


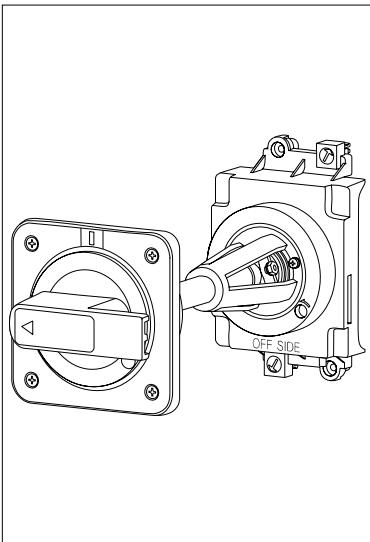

Manuale di istruzioni per l'installazione del dispositivo di manovra da quadro

Tipo : T2HP12
T2HP25


Questo dispositivo permette di azionare manualmente ed in senso rotatorio un interruttore installato all'interno di un quadro, senza aprire la portella del quadro stesso, mantenendo un elevato grado di protezione IP. Conservare e consegnare questo foglio all'utilizzatore finale per futuri utilizzi. Il costruttore non assume alcuna responsabilità per danni risultanti dalla non applicazione o scorretta applicazione delle istruzioni fornite.

I contenuti di questo manuale possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.


1 Interruttori manovrabili

Manovra tipo	Per interruttori
T2HP12	S50-GF, S100, E125, S125, ZAS100, NS100, ZS100, ZS125, ZNS100
T2HP25	S160, E225, S225, E250, S250, ZAE225, ZAS225, NE225, NS225, ZE225, ZS225, ZE250, ZS250, ZNE225, ZNS225


2 Contenuto dell'imballo




Gruppo di manovra



Piastra di fissaggio




Unità operativa




M4 x 14 4pcs.

Viti a testa piatta (nere)




Chiave (Opzionale)



Guarnizione antipolvere (Opzionale)

3 Attrezzatura necessaria

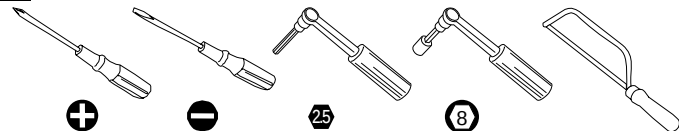

4 Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni o qualsiasi altro documento accompagnatorio prima di installare, utilizzare, mettere in servizio o ispezionare il prodotto. In questo documento le informazioni sulla sicurezza sono definite come "Pericolo" e "Attenzione" in base al livello di rischio:

⚠ Pericolo: Indica che la mancata osservanza della procedura o dell'attività suggerita può dar luogo a gravi o letali conseguenze alla persona.

⚠ Attenzione: Indica che la mancata osservanza della procedura o dell'attività suggerita può dar luogo a severe conseguenze alla persona e/o danni alle cose.

La mancata osservanza di un avviso di attenzione può condurre a gravi problemi. Poiché questo foglio contiene importanti informazioni, assicuratevi di leggerle e osservarle.

⚠ Pericolo

Precauzioni operative

- Non toccare mai parti in tensione. Pericolo di shock elettrico.

⚠ Attenzione


Precauzioni per l'installazione

- Il lavoro su parti elettriche deve essere eseguito da personale competente.
- Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul prodotto, aprire un interruttore o sezionatore a monte e assicurarsi che non ci sia tensione applicata al prodotto.


Precauzioni durante il servizio

- Quando l'interruttore apre automaticamente, rimuovere la causa dello sgancio prima di riportare la leva di manovra su ON (chiusura). In caso di apertura su guasto, ispezionare l'interruttore prima di reinserirlo. L'inosservanza potrebbe causare un incendio.
- Non esercitare forza eccessivamente inutile sulla leva di manovra. Potrebbero derivarne danni.

5 Regolazione della profondità / Scelta della direzione di azionamento

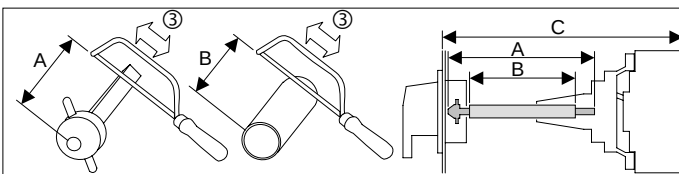


* Applicare dell'antiruggine sulla sezione quadra scoperta dopo il taglio.

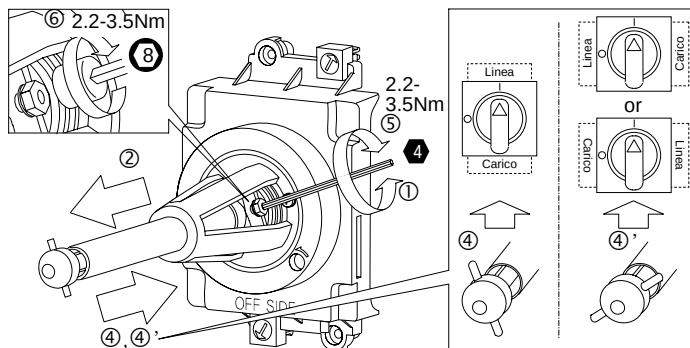


6 Assemblaggio

In figura l' interruttore è montato verticalmente. Nel caso sia in orizzontale, tutto va ruotato di 90° tranne il gruppo di manovra.

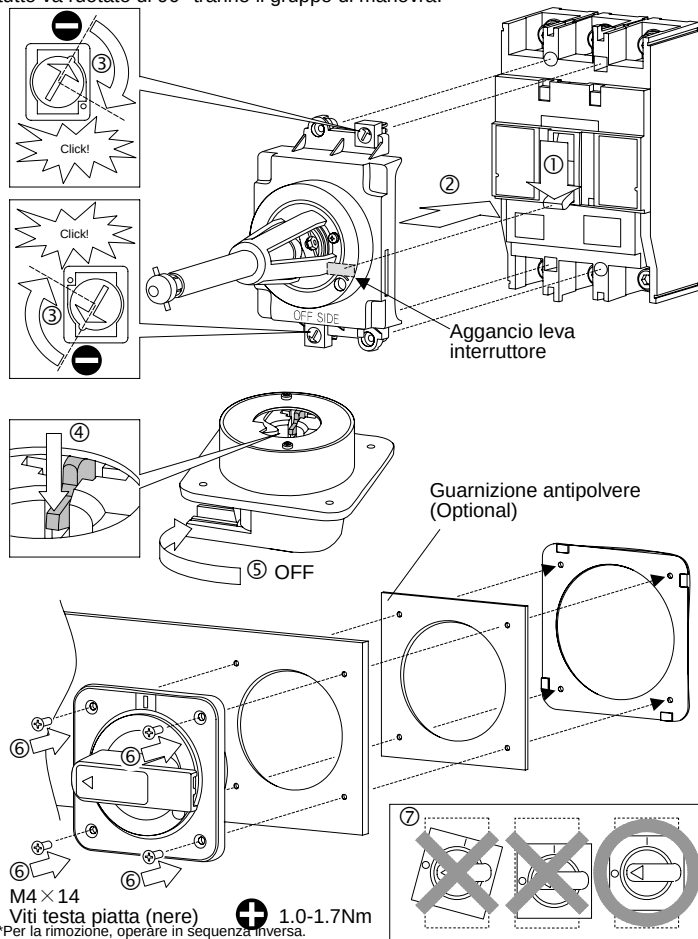


7 Chiusura/Apertura/Reset

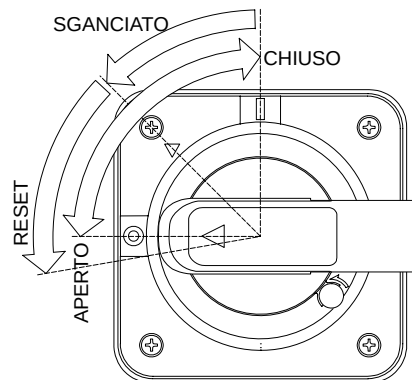


8 Apertura portella

Tipo con apertura in RESET


Tipo con apertura in OFF

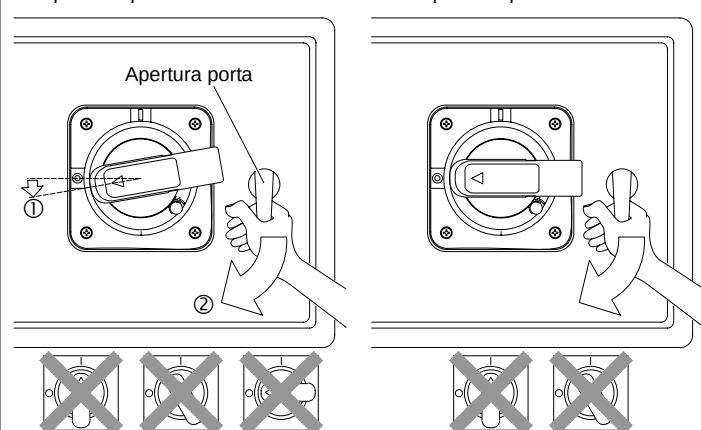

9 Apertura di emergenza della portella

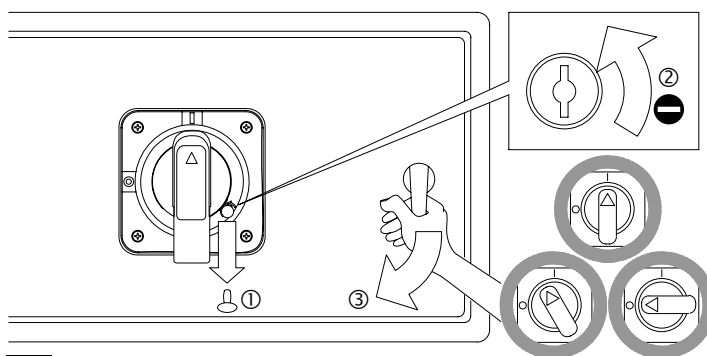

10 Prova di sgancio (con portella aperta)

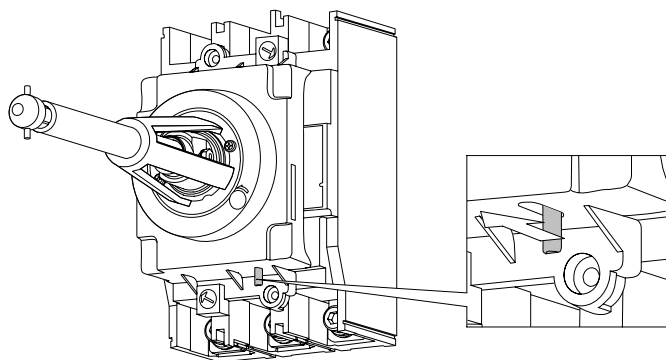


11 Blocco della manovra con lucchetto

Lucchetto non fornito.

Con interruttore aperto

Con interruttore chiuso

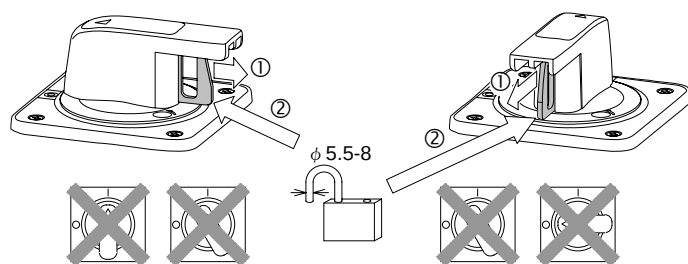


* Per lo sblocco, operare in sequenza inversa.

12 Blocco della manovra con chiave (Optional)

Con interruttore aperto

Con interruttore chiuso

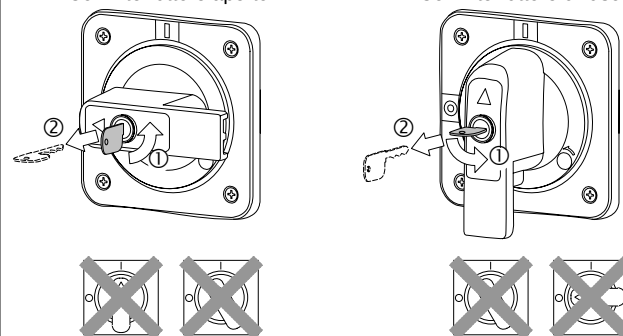

* Per lo sblocco, operare in sequenza inversa.

TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.

Terasaki Electric (Europe) Ltd., Via Ambrosoli 4A - 20090 Rodano (MI)

Tel.: +39-02-92278300

www.terasaki.it

Email: terasaki@terasaki.it

2G0334SAA(KRB-0367)