

-

13 17

5 6

The diagram shows three states of the emergency release mechanism:

- Top Right:** The lever is in the "Sganciato" (Unlocked) position, indicated by a dashed line and a small icon of a person pulling the lever.
- Bottom Right:** The lever is in the "RESET" position, indicated by a dashed line and a small icon of a person pushing the lever back.
- Left:** A detailed view of the lever handle. It shows the "Leva di manovra" (Handle) with a curved arrow indicating the "ON" (up) and "OFF" (down) positions. A label "Pulsante di sgancio" (Release button) points to the lever.

Contatto di Allarme

T2AL00L *

Contatto ausiliario

T2AX00L *

Sganciatore di apertura **Relè di minima**

T2SH00L * T2UV00L *

* Icona dell' accessorio

Numerazione terminali

Contatti ausiliari		Contatti di Allarme	
a接点 a contact	b接点 b contact	a接点 a contact	b接点 b contact
11/AXc-14/AXa	11/AXc-12/AXb	91/ALc - 94/ALa	91/ALc - 92/ALb
21/AXc-24/AXa	21/AXc-22/AXb		
31/AXc-34/AXa	31/AXc-32/AXb		
41/AXc-44/AXa	41/AXc-42/AXb		

Sganciatore di apertura **Relè di minima**

C1-C2 D1-D2


Rimozione

② ② ②

③


⑧ 電線を成形
Form the cable
Raggiungere i cavi

5 Regolazione della corrente nominale

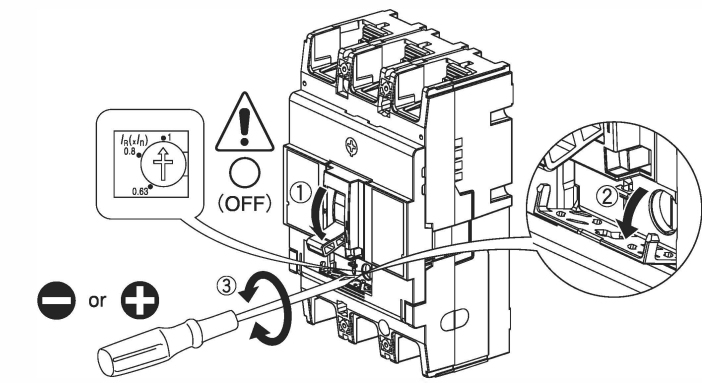


6 Caratteristica Tempo/Corrente

La regolazione di default è quella sottolineata



10 Montaggio Coprimorsetti

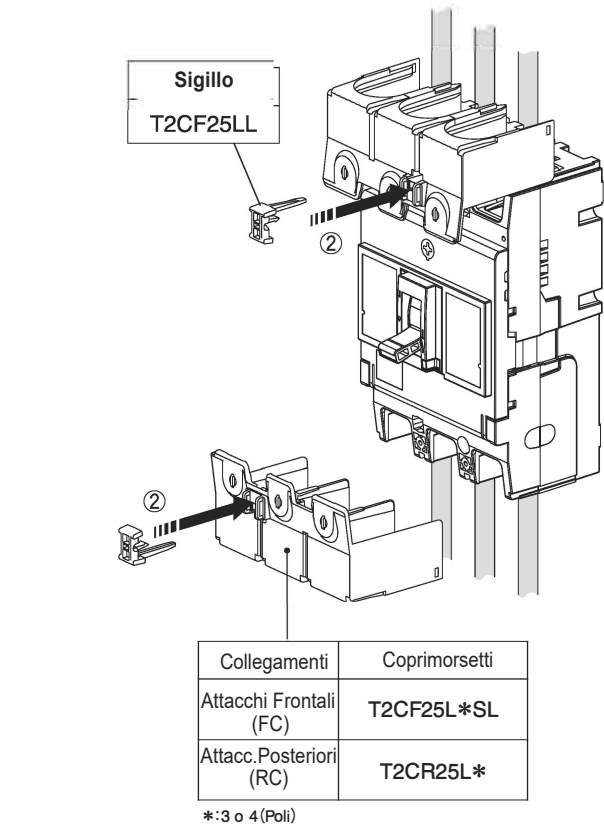


Collegamenti	Coprimorsetti
Attacchi Frontali (FC)	T2CF25L*SL
Attacc.Posteriori (RC)	T2CR25L*

*:3 o 4 (Poli)


*Per la rimozione, eseguire la sequenza in ordine inverso.

7 Fissaggio interruttore (FC/RC)

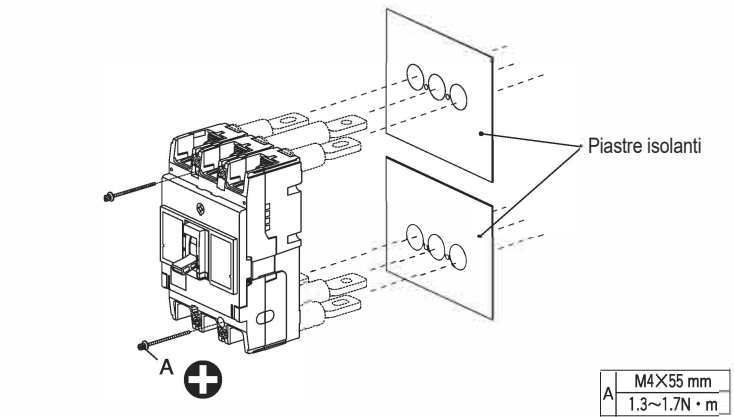


A	M4X55 mm
	1.3~1.7N·m

8 Collegamenti con attacchi posteriori

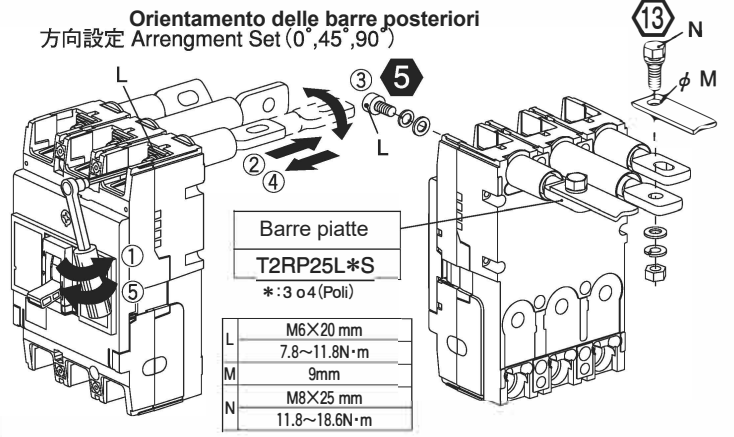


L	M6X20 mm
M	7.8~11.8N·m
N	9mm
	M8X25 mm
	11.8~18.6N·m

11 Fissaggio della posizione della leva di manovra

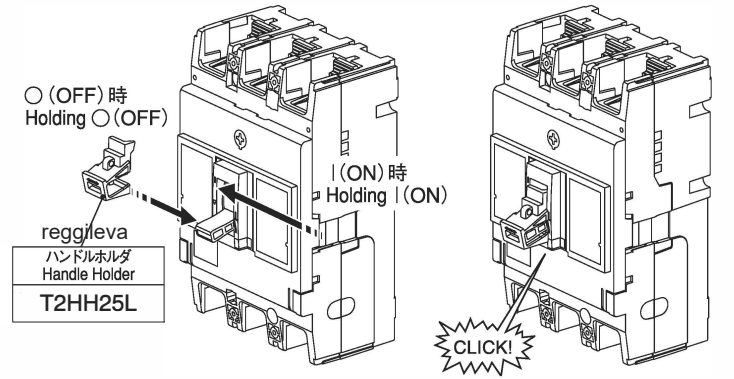


*Per la rimozione, eseguire la sequenza in ordine inverso.

12 Blocco della leva di manovra

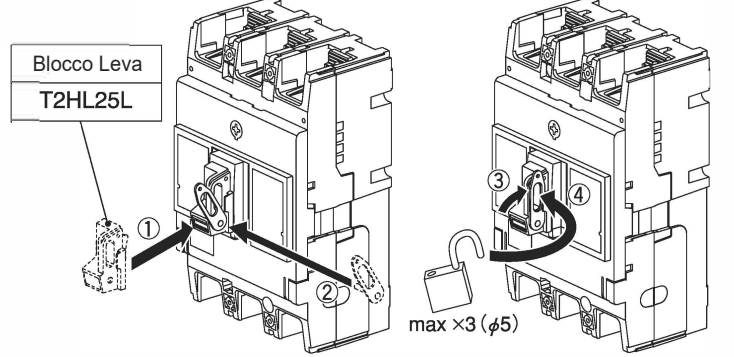

*La leva può essere bloccata sia in aperto che in chiuso.
*Per la rimozione, eseguire la sequenza in ordine inverso.

9 Collegamenti con attacchi frontali (FC)

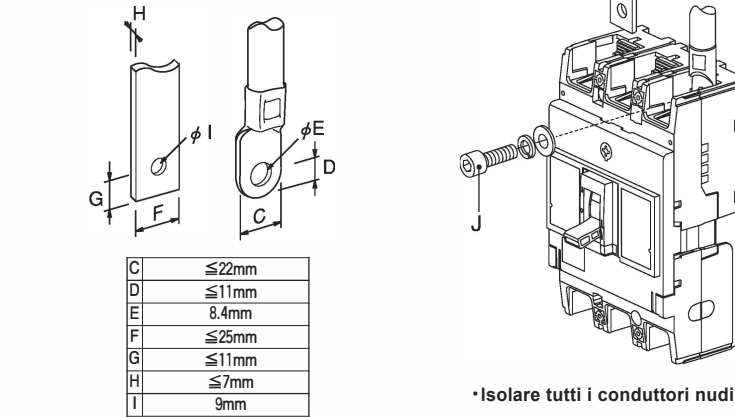

C	≤22mm
D	≤11mm
E	8.4mm
F	≤25mm
G	≤11mm
H	≤7mm
I	9mm

*Isolare tutti i conduttori nudi fino all' ingresso nell' interruttore

J	6 M8X20
	7.8~12.7N·m
K	17 M10X25
	22.5~37.2N·m

L2G0157SAC(KRB-0752ci)


13 Allacciamenti

3 poli

- Gli interruttori sono predisposti in fabbrica per alimentazione (LINE) dall'alto o dal basso


Alimentazione dall' alto

- Se è così predisposto, l'interruttore non deve essere alimentato dal basso

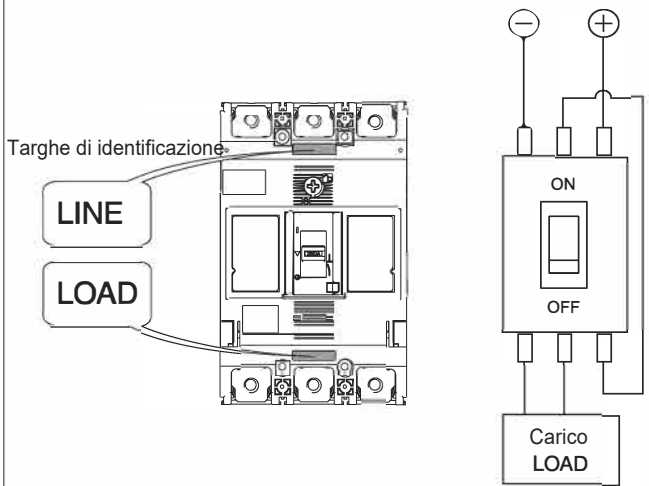

Alimentazione dal basso


- Se è così predisposto, l'interruttore non deve essere alimentato dall'alto

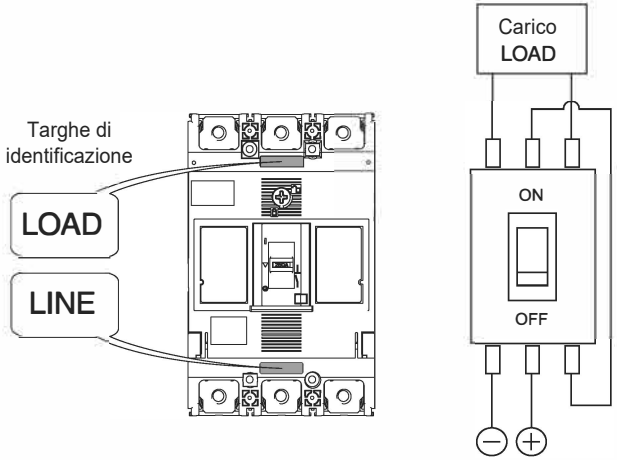


4 poli

- L' interruttore può essere alimentato sia dal basso che dall'alto
- Negli interruttori 4 poli non sono presenti le targhe identificatrici del lato di alimentazione (LINE) e di carico (LOAD)

Collegamento standard

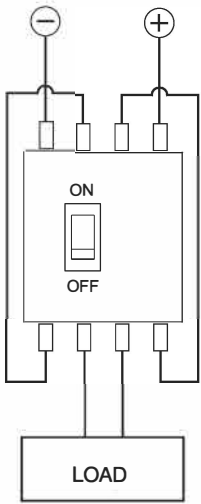

Collegamento inverso

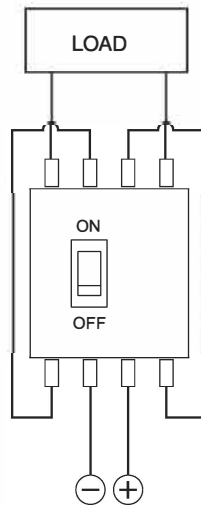

[PVS***-SDH]

- Predisposizione in fabbrica secondo richiesta (Standard o Inversa)