

Cassette metalliche TemWay

Quadri monoblocco con telaio girevole asportabile, per il cablaggio al banco



Consentono la realizzazione di quadri di distribuzione secondaria grazie alla possibilità di installare tutta la gamma di interruttori e apparecchi modulari su guida DIN TemDin2.

Grado di protezione IP 55.

Guarnizioni in poliuretano espanso applicate in colata continua a mezzo robot.

Costruzione in lamiera 15/10. Piastre interne in lamiera "sendzimir" spessore 20/10.

Verniciatura con polveri epossidiche, colore RAL 7035 bucciato.

Nelle porte vetro, i vetri, spessore 4mm, sono sigillati con materiale tixotropico monocomponente poliuretano.

Il telaio, girevole e asportabile, può essere cablato al banco e montato a profondità variabile.




I quadri della misura L=560mm sono dotati di 1 feritoia passacavi, 170x60mm.

I quadri della misura L=760mm sono dotati di 2 feritoie passacavi, 170x60mm, con interasse 260mm.

I profili DIN, in alluminio estruso e assemblati con staffe, realizzano il montaggio standard di apparecchi modulari, con la canalina di cablaggio sistemata orizzontalmente, tra gli stessi profili DIN.

A seconda del posizionamento della staffa, la distanza tra il profilo DIN e il relativo pannello è di 50-65mm.

Nella parte posteriore, appositi fori permettono l'applicazione delle alette per il fissaggio a parete, consigliabile per altezze max 1080mm.

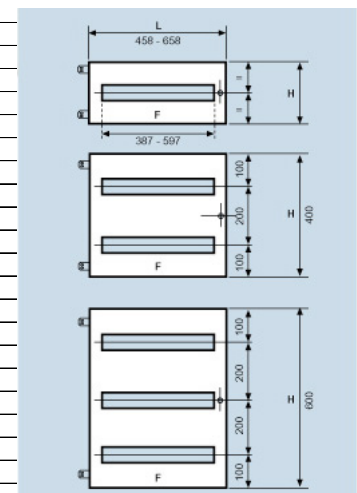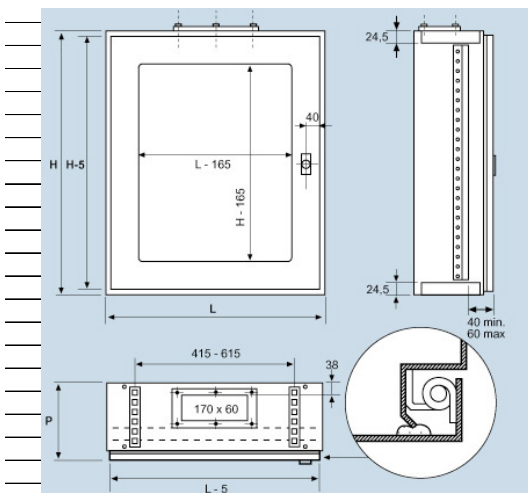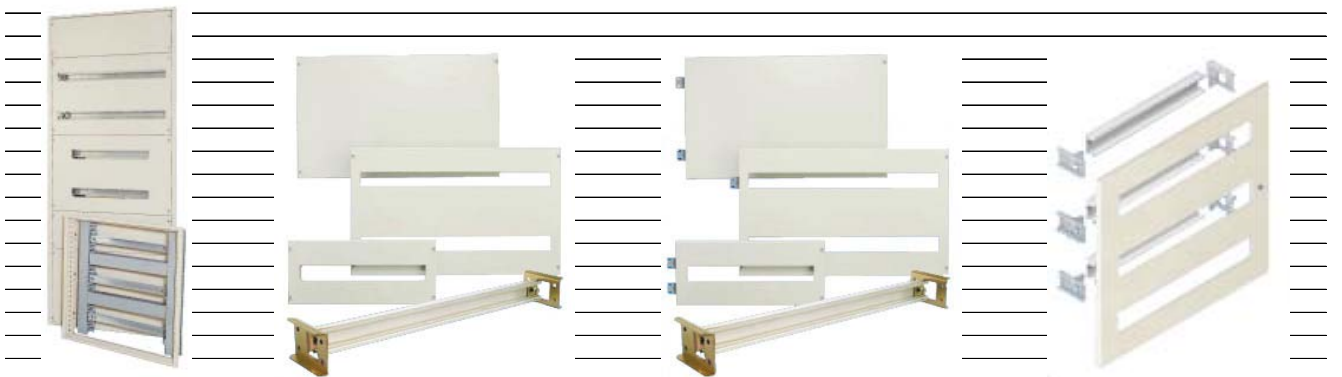

Cassetta IP55

Profondità 200mm

Porta

VETRO

CODICE

CIECA

CODICE

Profondità 250mm

Porta

VETRO

CODICE

CIECA

CODICE

Dimensioni cassetta

L [mm]

H [mm]

MOD.DIN

YZC-TW-V-045620	YZC-TW-C-045620	YZC-TW-V-045625	YZC-TW-C-045625	560	480	22x2
YZC-TW-V-065620	YZC-TW-C-065620	YZC-TW-V-065625	YZC-TW-C-065625	560	680	22x3
YZC-TW-V-085620	YZC-TW-C-085620	YZC-TW-V-085625	YZC-TW-C-085625	560	880	22x4
YZC-TW-V-105620	YZC-TW-C-105620	YZC-TW-V-105625	YZC-TW-C-105625	560	1080	22x5
YZC-TW-V-125620	YZC-TW-C-125620	YZC-TW-V-125625	YZC-TW-C-125625	560	1280	22x6
YZC-TW-V-145620	YZC-TW-C-145620	YZC-TW-V-145625	YZC-TW-C-145625	560	1480	22x7
YZC-TW-V-165620	YZC-TW-C-165620	YZC-TW-V-165625	YZC-TW-C-165625	560	1680	22x8
YZC-TW-V-107620	YZC-TW-C-107620	YZC-TW-V-107625	YZC-TW-C-107625	760	1080	34x5
YZC-TW-V-127620	YZC-TW-C-127620	YZC-TW-V-127625	YZC-TW-C-127625	760	1280	34x6
YZC-TW-V-147620	YZC-TW-C-147620	YZC-TW-V-147625	YZC-TW-C-147625	760	1480	34x7
YZC-TW-V-167620	YZC-TW-C-167620	YZC-TW-V-167625	YZC-TW-C-167625	760	1680	34x8

Telaio girevole e asportabile

CODICE

Dimensioni telaio

L [mm]

H [mm]

Dimensioni cassetta

L [mm]

H [mm]

YZC-TW-TE-0456	505	430	560	480
YZC-TW-TE-0656	505	630	560	680
YZC-TW-TE-0856	505	830	560	880
YZC-TW-TE-1056	505	1030	560	1080
YZC-TW-TE-1256	505	1230	560	1280
YZC-TW-TE-1456	505	1430	560	1480
YZC-TW-TE-1656	505	1630	560	1680
YZC-TW-TE-1076	705	1030	760	1080
YZC-TW-TE-1276	705	1230	760	1280
YZC-TW-TE-1476	705	1430	760	1480
YZC-TW-TE-1676	705	1630	760	1680

**Pannello (forato DIN completo di profilo e staffe)**

Avvitato

Forato DIN

CODICE

CIECO

CODICE

Incernierato

Forato DIN

CODICE

CIECO

CODICE

Dimensioni pannello

L [mm]

H [mm]

MOD.DIN

YZC-TW-PAM-A042	YZC-TW-PAC-A042	YZC-TW-PAM-I042	YZC-TW-PAC-I042	458	200	22x1
YZC-TW-PAM-A044	YZC-TW-PAC-A044	YZC-TW-PAM-I044	YZC-TW-PAC-I044	458	400	22x2
YZC-TW-PAM-A046	YZC-TW-PAC-A046	YZC-TW-PAM-I046	YZC-TW-PAC-I046	458	600	22x3
YZC-TW-PAM-A062	YZC-TW-PAC-A062	YZC-TW-PAM-I062	YZC-TW-PAC-I062	658	200	34x1
YZC-TW-PAM-A064	YZC-TW-PAC-A064	YZC-TW-PAM-I064	YZC-TW-PAC-I064	658	400	34x2
YZC-TW-PAM-A066	YZC-TW-PAC-A066	YZC-TW-PAM-I066	YZC-TW-PAC-I066	658	600	34x3

Piastra di fondo modulare

CODICE

Dimensioni piastra

L [mm]

H [mm]

YZC-TW-PIM-5242	524	200
YZC-TW-PIM-5244	524	400
YZC-TW-PIM-724200	724	200
YZC-TW-PIM-724400	724	400

**Coppia guide per montaggio piastra modulare**

CODICE

Dimensioni cassetta

H [mm]

YZC-TW-G-04	480
YZC-TW-G-06	680
YZC-TW-G-08	880
YZC-TW-G-10	1080
YZC-TW-G-12	1280
YZC-TW-G-14	1480
YZC-TW-G-16	1680

**Piastra unica**

CODICE

Dimensioni piastra

L [mm]

H [mm]

Dimensioni cassetta

L [mm]

H [mm]

YZC-TW-PI-0456	524	428	560	480
YZC-TW-PI-0656	524	628	560	680
YZC-TW-PI-0856	524	828	560	880
YZC-TW-PI-1056	524	1028	560	1080
YZC-TW-PI-1256	524	1228	560	1280
YZC-TW-PI-1456	524	1428	560	1480
YZC-TW-PI-1656	524	1628	560	1680
YZC-TW-PI-1076	724	1028	760	1080
YZC-TW-PI-1276	724	1228	760	1280
YZC-TW-PI-1476	724	1428	760	1480
YZC-TW-PI-1676	724	1628	760	1680

Zoccolo

CODICE

Dimensioni zoccolo

L [mm]

H [mm]



P [mm]

YZC-TW-Z-56	560	50	175
YZC-TW-Z-76	760	50	175

**Accessori**

CODICE

DESCRIZIONE

YZC-TW-STAF.DIN	Staffa attacco profilo DIN o piastre modulari - di serie per pannello DIN	—	—	—
YZC-TW-PROFILO	Profilo DIN in alluminio estruso in barre (3m) - di serie per pannello DIN	—	—	—
YZC-TW-FISSAG.	Kit di 4 alette per fissaggio a parete		—	—
YZC-TW-PI-PCAVI	Piastrina passacavi (di serie)	—		—
YZC-TW-STAFFA	Staffa per attacco canalina	—	—	