



Sicurezza delle persone e degli impianti

TemBreak 2 (CBR)

Terasaki amplia fino a 400A la gamma TemBreak 2 CBR. Quando le persone entrano in contatto con dispositivi potenzialmente pericolosi, dobbiamo assicurare non solo che i dispositivi siano protetti ma che lo siano anche le persone che li adoperano.

I nostri CBR proteggono persone, impianti e attrezzature assicurando:

- Protezione dalle scosse elettriche
- Protezione dai sovraccarichi
- Protezione dai cortocircuiti



NOVITA'



Interruttori magnetotermici 400A Protezione differenziale integrata

- Potere d'interruzione : 36kA, 50kA o 70kA
- Interventi istantaneo, sovraccarico, differenziale regolabili
- Accessori comuni in tutta la taglia 400A
- Versione 4P utilizzabile anche in sistemi 3P e 1P+N

	400AF		
Modello	ZS400	ZS400	ZS400
Tipo	CJ	NJ	GJ
Poli	4	4	4
In (A) @50°C	400	400	400
Icu (kA)400/415VAC	36	50	70
Ics (kA) 400/415VAC	36	50	50

Interruttori magnetotermici-differenziali CBR

3 taglie nella stessa consolidata piattaforma TemBreak 2: 125A, 250A e 400A

- Regolazione intervento differenziale $I_{\Delta n}$ 30mA- 3A, tipo A
- Regolazione del tempo per intervento differenziale Δt , possibilità di disabilitazione protezione (escluso per 30mA)
- Testati per la resistenza all'accecamento per somma di correnti di dispersione fino a 200mA c.c.
- Dimensioni ridotte ed identiche alla pura versione magnetotermica
- Nessun relè esterno o di blocco aggiuntivo all'involucro base
- Protezione magnetotermica estesa alla temperatura ambiente di 50°C
- Stessi accessori esterni ed interni (Allarmi ed Ausiliari) delle versioni magnetotermiche-base



	125AF		
Modello	ZE125	ZS125	ZS125
Tipo	NJ	NJ	GJ
Poli	3,4	3,4	3,4
In (A) @50°C	20,32,50, 63,100,125	20,32,50, 63,100,125	20,32,50, 63,100,125
Icu (kA) 400/415VAC	25	36	65
Ics (kA) 400/415VAC	19	36/30	36/33



- Taglie 125 o 250A in 3P o 4P
- Poteri d' interruzione : 25kA, 36kA o 65kA
- Regolazione sovraccarico
- Regolazione differenziale in tempo e corrente
- Accessori comuni
- Protezione differenziale integrata nello stesso involucro

	250AF		
Modello	ZE250	ZS250	ZS250
Tipo	NJ	NJ	GJ
Poli	3,4	3,4	3,4
In (A) @50°C	160, 250	160,250	160, 250
Icu (kA) 400/415VAC	25	36	65
Ics (kA) 400/415VAC	19	36	36



Per contattarci nel mondo



“Terasaki è specialista a livello mondiale in prodotti innovativi per la protezione e controllo di sistemi per la distribuzione dell'energia elettrica. Da sempre: interruttori automatici in bassa tensione per impianti industriali, navali e commerciali.”

LA NOSTRA ATTENZIONE AL CLIENTE

Qualità garantita


Tutti i prodotti qui mostrati sono coperti da una garanzia standard contro difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.

Qualità accreditata

Terasaki è certificata ISO 9001 per la produzione, la vendita e la distribuzione di tutti i prodotti presenti nei propri cataloghi.

Supporto tecnico gratuito

A tutti i clienti offriamo supporto tecnico gratuito e software applicativi dedicati: dalla consulenza per la scelta di un prodotto per applicazioni particolari fino allo studio completo del coordinamento delle protezioni.

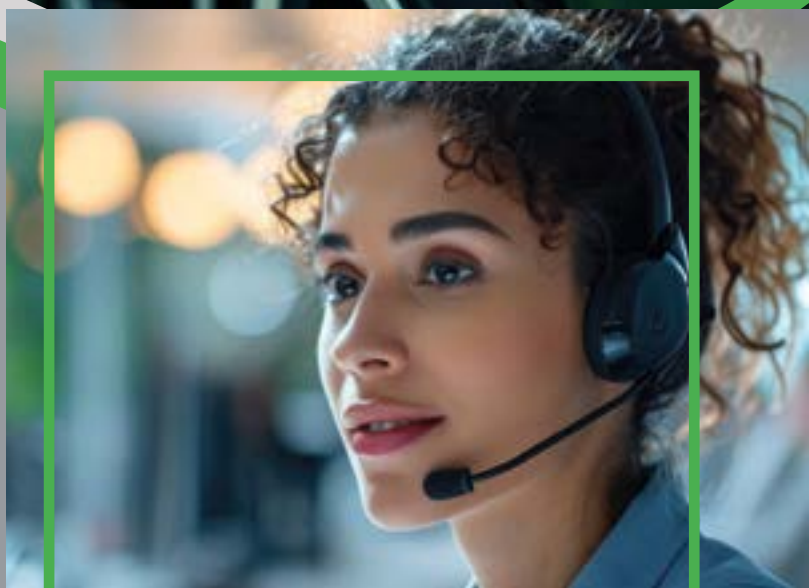

Sales Order Line

Chiamaci. Il nostro team di vendita è a disposizione per rispondere al meglio alle tue esigenze.

+ 39 02 92278300 sales@terasaki.it

Via Ambrosoli 4, Rodano (Mi)



www.terasaki.it