


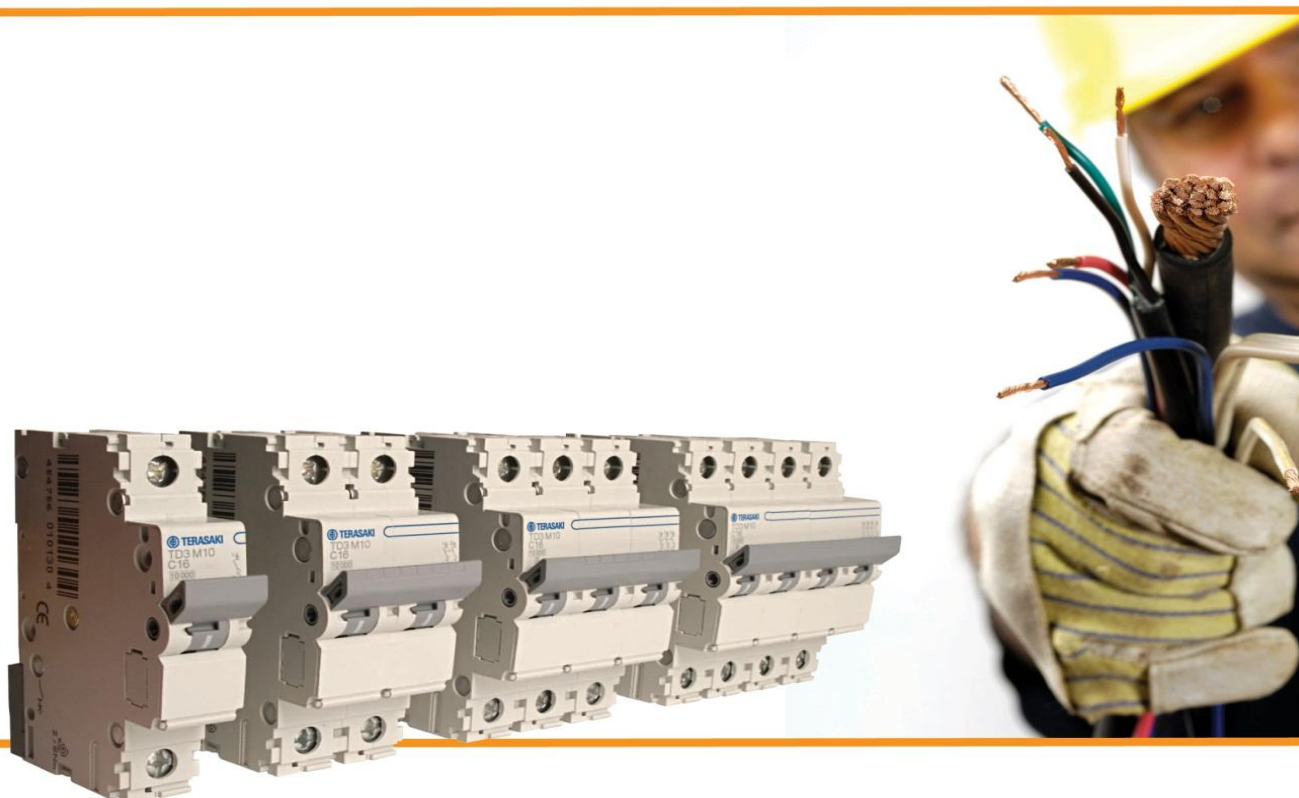

Apparecchiatura Modulo Din

Protezione, comando e misura degli
impianti per l' Industria e il Terziario

Quanto di seguito riportato ha lo scopo di individuare per ogni prodotto il codice di Vendita ed il corrispondente prezzo di Listino validi alla data di pubblicazione di questo documento.

I prezzi ed i codici qui indicati dovranno essere confermati dalla struttura Vendite Terasaki in fase di offerta o di ordine.

Le condizioni generali di fornitura sono riportate nel nostro sito www.terasaki.it nella sezione Download.



Apparecchiatura di protezione	Pagina
Protezione magnetotermica	
Interruttori TD3 M06	4 ÷ 6
Interruttori TD3 M15	7 ÷ 11
Interruttori TD3 XA (80 ~125A)	12
Protezione Differenziale	
Interruttori TD3 RCCB	13
Protezione magnetotermica-differenziale	
Interruttori TD3 RCBO (1 modulo + Neutro passante)	14
Interruttori TD3 RCBO 1P+N 6kA (2 Moduli)	14
Blocchi aggiuntivi differenziali per TD3 M06 - M10 - M15	15
Blocchi aggiuntivi differenziali per TD3 XA	15
Accessori	
Accessori Elettrici per TD3 M06 - M10 - M15 - XA - RCBO	16
Accessori Meccanici per TD3 M06 - M10 - M15	16
Barrette di alimentazione (Busbar) per TD3 M06 - M15 - RCCB - RCBO	16
Accessori Elettrici per TD3 RCCB	16
Blocco a lucchetti - Manovra rotative	16
Protezione con fusibili	
Sezionatori Portafusibili FD	17
Apparecchiatura di comando e controllo	
Interruttori Non Automatici TD3 MS	18
Commutatori WDM	18
Contattori modulari CDI	19
Accessori per contattori CDI	19
Interruttori crepuscolari	19
Programmazione e misura	
Timers	20
Timers per luci scale	20
Strumenti di misura	20, 21
Commutatori	21
Strumenti di misura digitale	21
Protezione da sovratensione	
Scaricatori	22
Cassette in Plastica - Centralini	
Da incasso IP 40 (in esaurimento)	23
Da Parete IP 55 (in esaurimento)	23
Da Parete IP 65 (in esaurimento)	23

Protezione magnetotermica

6kA

Interruttori modulari TD3 M06 Curva B

Funzioni: Protezione dal sovraccarico e dal corto circuito. Sezionamento e isolamento.

Potere di interruzione Icn: 6 kA a 415 V c.a. secondo EN 60898

15-25 kA a 125 V c.c., 15 kA a 250 V c.c.

Terminali inferiori doppi per collegamento simultaneo con cavi e busbar

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 16 mm² max



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 1P 6kA B-6A 1M	100000	TD3M06061B	51,00
MCB 1P 6kA B-10A 1M	100017	TD3M06101B	43,00
MCB 1P 6kA B-16A 1M	100024	TD3M06161B	43,00
MCB 1P 6kA B-20A 1M	100031	TD3M06201B	43,00
MCB 1P 6kA B-25A 1M	100048	TD3M06251B	43,00
MCB 1P 6kA B-32A 1M	100055	TD3M06321B	43,00
MCB 1P 6kA B-40A 1M	100062	TD3M06401B	66,00
MCB 1P 6kA B-50A 1M	100079	TD3M06501B	66,00
MCB 1P 6kA B-63A 1M	100086	TD3M06631B	66,00

Cavi rigidi collegabili: 16 mm² max

Cavi flessibili: 10 mm² max

(Non Accessoriabile)



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 1P+N 6kA B-6A 1M	103063	TD3M0606NB	51,00
MCB 1P+N 6kA B-10A 1M	103070	TD3M0610NB	43,00
MCB 1P+N 6kA B-16A 1M	103087	TD3M0616NB	43,00
MCB 1P+N 6kA B-20A 1M	103094	TD3M0620NB	43,00
MCB 1P+N 6kA B-25A 1M	103100	TD3M0625NB	43,00
MCB 1P+N 6kA B-32A 1M	103117	TD3M0632NB	43,00
MCB 1P+N 6kA B-40A 1M	103124	TD3M0640NB	46,00

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili: 16 mm² max



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 2P 6kA B-6A 2M	100093	TD3M06062B	89,00
MCB 2P 6kA B-10A 2M	100109	TD3M06102B	83,00
MCB 2P 6kA B-16A 2M	100116	TD3M06162B	83,00
MCB 2P 6kA B-20A 2M	100123	TD3M06202B	83,00
MCB 2P 6kA B-25A 2M	100130	TD3M06252B	83,00
MCB 2P 6kA B-32A 2M	100147	TD3M06322B	83,00
MCB 2P 6kA B-40A 2M	100154	TD3M06402B	122,00
MCB 2P 6kA B-50A 2M	100161	TD3M06502B	122,00
MCB 2P 6kA B-63A 2M	100178	TD3M06632B	122,00

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili: 16 mm² max



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 3P 6kA B-6A 3M	100185	TD3M06063B	149,00
MCB 3P 6kA B-10A 3M	100192	TD3M06103B	136,00
MCB 3P 6kA B-16A 3M	100208	TD3M06163B	136,00
MCB 3P 6kA B-20A 3M	100215	TD3M06203B	136,00
MCB 3P 6kA B-25A 3M	100222	TD3M06253B	136,00
MCB 3P 6kA B-32A 3M	100239	TD3M06323B	136,00
MCB 3P 6kA B-40A 3M	100246	TD3M06403B	176,00
MCB 3P 6kA B-50A 3M	100253	TD3M06503B	176,00
MCB 3P 6kA B-63A 3M	100260	TD3M06633B	176,00

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili: 16 mm² max



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 4P 6kA B-6A 4M	100277	TD3M06064B	202,00
MCB 4P 6kA B-10A 4M	100284	TD3M06104B	165,00
MCB 4P 6kA B-16A 4M	100291	TD3M06164B	165,00
MCB 4P 6kA B-20A 4M	100307	TD3M06204B	165,00
MCB 4P 6kA B-25A 4M	100314	TD3M06254B	165,00
MCB 4P 6kA B-32A 4M	100321	TD3M06324B	165,00
MCB 4P 6kA B-40A 4M	100338	TD3M06404B	228,00
MCB 4P 6kA B-50A 4M	100345	TD3M06504B	228,00
MCB 4P 6kA B-63A 4M	100352	TD3M06634B	228,00

Protezione magnetotermica

6kA




Interruttori modulari TD3 M06 Curva C

Funzioni: Protezione dal sovraccarico e dal corto circuito. Sezionamento e isolamento.

Potere di interruzione Icn: 6 kA a 415 V c.a. secondo EN 60898

15-25 kA a 125 V c.c., 15 kA a 250 V c.c.

Terminali inferiori doppi per collegamento simultaneo con cavi e busbar



Cavi rigidi collegabili : 25 mm² max

Cavi flessibili collegabili : 16 mm² max

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 1P 6kA C-6A 1M	100369	TD3M06061C	48,00
MCB 1P 6kA C-10A 1M	100376	TD3M06101C	43,00
MCB 1P 6kA C-16A 1M	100383	TD3M06161C	43,00
MCB 1P 6kA C-20A 1M	100390	TD3M06201C	43,00
MCB 1P 6kA C-25A 1M	100406	TD3M06251C	43,00
MCB 1P 6kA C-32A 1M	100413	TD3M06321C	43,00
MCB 1P 6kA C-40A 1M	100420	TD3M06401C	57,00
MCB 1P 6kA C-50A 1M	100437	TD3M06501C	57,00
MCB 1P 6kA C-63A 1M	100444	TD3M06631C	57,00

Cavi rigidi collegabili: 16 mm² max

Cavi flessibili: 10 mm² max

(Non Accessoriabile)

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 1P+N 6kA C-6A 1M	103131	TD3M0606NC	89,00
MCB 1P+N 6kA C-10A 1M	103148	TD3M0610NC	82,00
MCB 1P+N 6kA C-16A 1M	103155	TD3M0616NC	82,00
MCB 1P+N 6kA C-20A 1M	103162	TD3M0620NC	82,00
MCB 1P+N 6kA C-25A 1M	103179	TD3M0625NC	82,00
MCB 1P+N 6kA C-32A 1M	103186	TD3M0632NC	82,00
MCB 1P+N 6kA C-40A 1M	103193	TD3M0640NC	104,00

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 16 mm² max

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 1P+N 6kA C-6A 2M	100451	TD3M06062NC	75,00
MCB 1P+N 6kA C-10A 2M	100468	TD3M06102NC	71,00
MCB 1P+N 6kA C-16A 2M	100475	TD3M06162NC	71,00
MCB 1P+N 6kA C-20A 2M	100482	TD3M06202NC	71,00
MCB 1P+N 6kA C-25A 2M	100499	TD3M06252NC	71,00
MCB 1P+N 6kA C-32A 2M	100505	TD3M06322NC	71,00
MCB 1P+N 6kA C-40A 2M	100512	TD3M06402NC	99,00
MCB 1P+N 6kA C-50A 2M	100529	TD3M06502NC	99,00
MCB 1P+N 6kA C-63A 2M	100536	TD3M06632NC	99,00

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 16 mm² max

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 2P 6kA C-6A 2M	100543	TD3M06062C	97,00
MCB 2P 6kA C-10A 2M	100550	TD3M06102C	83,00
MCB 2P 6kA C-16A 2M	100567	TD3M06162C	83,00
MCB 2P 6kA C-20A 2M	100574	TD3M06202C	83,00
MCB 2P 6kA C-25A 2M	100581	TD3M06252C	83,00
MCB 2P 6kA C-32A 2M	100598	TD3M06322C	83,00
MCB 2P 6kA C-40A 2M	100604	TD3M06402C	112,00
MCB 2P 6kA C-50A 2M	100611	TD3M06502C	112,00
MCB 2P 6kA C-63A 2M	100628	TD3M06632C	112,00

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 16 mm² max

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 3P 6kA C-6A 3M	100635	TD3M06063C	140,00
MCB 3P 6kA C-10A 3M	100642	TD3M06103C	122,00
MCB 3P 6kA C-16A 3M	100659	TD3M06163C	122,00
MCB 3P 6kA C-20A 3M	100666	TD3M06203C	122,00
MCB 3P 6kA C-25A 3M	100673	TD3M06253C	122,00
MCB 3P 6kA C-32A 3M	100680	TD3M06323C	122,00
MCB 3P 6kA C-40A 3M	100697	TD3M06403C	156,00
MCB 3P 6kA C-50A 3M	100703	TD3M06503C	156,00
MCB 3P 6kA C-63A 3M	100710	TD3M06633C	156,00


Protezione magnetotermica

6kA

Funzioni: Protezione dal sovraccarico e dal corto circuito. Sezionamento e isolamento.

Potere di interruzione Icn: 6 kA a 415 V c.a. secondo EN 6089815-25 kA a 125 V c.c., 15 kA a 250 V c.c.

Terminali inferiori doppi per collegamento simultaneo con cavi e busbar



Cavi rigidi collegabili: 25 mm ² max	Cavi flessibili collegabili: 16 mm ² max		
Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 3P+N 6kA C-6A 4M	100727	TD3M06063NC	142,00
MCB 3P+N 6kA C-10A 4M	100734	TD3M06103NC	124,00
MCB 3P+N 6kA C-16A 4M	100741	TD3M06163NC	124,00
MCB 3P+N 6kA C-20A 4M	100758	TD3M06203NC	124,00
MCB 3P+N 6kA C-25A 4M	100765	TD3M06253NC	124,00
MCB 3P+N 6kA C-32A 4M	100772	TD3M06323NC	124,00
MCB 3P+N 6kA C-40A 4M	100789	TD3M06403NC	179,00
MCB 3P+N 6kA C-50A 4M	100796	TD3M06503NC	179,00
MCB 3P+N 6kA C-63A 4M	100802	TD3M06633NC	179,00

Cavi rigidi collegabili: 25 mm ² max	Cavi flessibili collegabili: 16 mm ² max		
Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 4P 6kA C-6A 4M	100819	TD3M06064C	179,00
MCB 4P 6kA C-10A 4M	100826	TD3M06104C	146,00
MCB 4P 6kA C-16A 4M	100833	TD3M06164C	146,00
MCB 4P 6kA C-20A 4M	100840	TD3M06204C	146,00
MCB 4P 6kA C-25A 4M	100857	TD3M06254C	146,00
MCB 4P 6kA C-32A 4M	100864	TD3M06324C	146,00
MCB 4P 6kA C-40A 4M	100871	TD3M06404C	207,00
MCB 4P 6kA C-50A 4M	100888	TD3M06504C	207,00
MCB 4P 6kA C-63A 4M	100895	TD3M06634C	207,00

Protezione magnetotermica 10kA-15kA

Interruttori modulari TD3 M15 Curva B

Funzioni: Protezione dal sovraccarico e dal corto circuito. Sezionamento e isolamento.

Potere di interruzione a 415Vc.a.: I_{cn} =10 kA (EN 60898), 15kA (EN 60947-2) 15-25 kA a 125 V c.c., 15 kA a 250 V c.c.

Terminali inferiori doppi per collegamento simultaneo con cavi e busbar

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 16 mm² max



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 1P 15kA B-6A 1M	109041	TD3M10061B	53,00
MCB 1P 15kA B-10A 1M	109058	TD3M10101B	46,00
MCB 1P 15kA B-16A 1M	109065	TD3M10161B	46,00
MCB 1P 15kA B-20A 1M	109072	TD3M10201B	46,00
MCB 1P 15kA B-25A 1M	109089	TD3M10251B	46,00
MCB 1P 15kA B-32A 1M	109096	TD3M10321B	46,00
MCB 1P 15kA B-40A 1M	109102	TD3M10401B	78,00
MCB 1P 15kA B-50A 1M	109119	TD3M10501B	78,00
MCB 1P 15kA B-63A 1M	109126	TD3M10631B	78,00



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 2P 15kA B-6A 2M	109133	TD3M10062B	112,00
MCB 2P 15kA B-10A 2M	109140	TD3M10102B	97,00
MCB 2P 15kA B-16A 2M	109157	TD3M10162B	97,00
MCB 2P 15kA B-20A 2M	109164	TD3M10202B	97,00
MCB 2P 15kA B-25A 2M	109171	TD3M10252B	97,00
MCB 2P 15kA B-32A 2M	109188	TD3M10322B	97,00
MCB 2P 15kA B-40A 2M	109195	TD3M10402B	142,00
MCB 2P 15kA B-50A 2M	109201	TD3M10502B	142,00
MCB 2P 15kA B-63A 2M	109218	TD3M10632B	142,00



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 3P 15kA B-6A 3M	109225	TD3M10063B	169,00
MCB 3P 15kA B-10A 3M	109232	TD3M10103B	148,00
MCB 3P 15kA B-16A 3M	109249	TD3M10163B	148,00
MCB 3P 15kA B-20A 3M	109256	TD3M10203B	148,00
MCB 3P 15kA B-25A 3M	109263	TD3M10253B	148,00
MCB 3P 15kA B-32A 3M	109270	TD3M10323B	148,00
MCB 3P 15kA B-40A 3M	109287	TD3M10403B	211,00
MCB 3P 15kA B-50A 3M	109294	TD3M10503B	211,00
MCB 3P 15kA B-63A 3M	109300	TD3M10633B	211,00



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 4P 15kA B-6A 4M	109317	TD3M10064B	221,00
MCB 4P 15kA B-10A 4M	109324	TD3M10104B	177,00
MCB 4P 15kA B-16A 4M	109331	TD3M10164B	177,00
MCB 4P 15kA B-20A 4M	109348	TD3M10204B	177,00
MCB 4P 15kA B-25A 4M	109355	TD3M10254B	177,00
MCB 4P 15kA B-32A 4M	109362	TD3M10324B	177,00
MCB 4P 15kA B-40A 4M	109379	TD3M10404B	260,00
MCB 4P 15kA B-50A 4M	109386	TD3M10504B	260,00
MCB 4P 15kA B-63A 4M	109393	TD3M10634B	260,00

Protezione magnetotermica 10kA-15kA

Interruttori modulari TD3 M15

Curva C

Funzioni: Protezione dal sovraccarico e dal corto circuito. Sezionamento e isolamento.

Potere di interruzione a 415Vc.a.: I_{cn} = 10 kA (EN 60898), 15kA (EN 60947-2) 15-25 kA a 125 V c.c., 15 kA a 250 V c.c.


Terminali inferiori doppi per collegamento simultaneo con cavi e busbar

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 16 mm² max



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 1P 15kA C-2A 1M	105524	TD3M10021C	66,00
MCB 1P 15kA C-4A 1M	109416	TD3M10041C	66,00
MCB 1P 15kA C-6A 1M	109423	TD3M10061C	57,00
MCB 1P 15kA C-10A 1M	105531	TD3M10101C	51,00
MCB 1P 15kA C-16A 1M	109447	TD3M10161C	51,00
MCB 1P 15kA C-20A 1M	109454	TD3M10201C	51,00
MCB 1P 15kA C-25A 1M	109461	TD3M10251C	51,00
MCB 1P 15kA C-32A 1M	109478	TD3M10321C	51,00
MCB 1P 15kA C-40A 1M	109485	TD3M10401C	70,00
MCB 1P 15kA C-50A 1M	109492	TD3M10501C	70,00
MCB 1P 15kA C-63A 1M	109508	TD3M10631C	70,00



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 2P 15kA C-2A 2M	109515	TD3M10022C	120,00
MCB 2P 15kA C-4A 2M	109522	TD3M10042C	120,00
MCB 2P 15kA C-6A 2M	109539	TD3M10062C	108,00
MCB 2P 15kA C-10A 2M	109546	TD3M10102C	93,00
MCB 2P 15kA C-16A 2M	109553	TD3M10162C	93,00
MCB 2P 15kA C-20A 2M	109560	TD3M10202C	93,00
MCB 2P 15kA C-25A 2M	109577	TD3M10252C	93,00
MCB 2P 15kA C-32A 2M	109584	TD3M10322C	93,00
MCB 2P 15kA C-40A 2M	109591	TD3M10402C	130,00
MCB 2P 15kA C-50A 2M	109607	TD3M10502C	130,00
MCB 2P 15kA C-63A 2M	109614	TD3M10632C	130,00



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 3P 15kA C-2A 3M	109621	TD3M10023C	183,00
MCB 3P 15kA C-4A 3M	109638	TD3M10043C	183,00
MCB 3P 15kA C-6A 3M	109645	TD3M10063C	167,00
MCB 3P 15kA C-10A 3M	109652	TD3M10103C	146,00
MCB 3P 15kA C-16A 3M	109669	TD3M10163C	146,00
MCB 3P 15kA C-20A 3M	109676	TD3M10203C	146,00
MCB 3P 15kA C-25A 3M	109683	TD3M10253C	146,00
MCB 3P 15kA C-32A 3M	109690	TD3M10323C	146,00
MCB 3P 15kA C-40A 3M	109706	TD3M10403C	198,00
MCB 3P 15kA C-50A 3M	109713	TD3M10503C	198,00
MCB 3P 15kA C-63A 3M	109720	TD3M10633C	198,00

Protezione magnetotermica

10kA-15kA

Interruttori modulari TD3 M15

Curva C

Funzioni: Protezione dal sovraccarico e dal corto circuito. Sezionamento e isolamento.

Potere di interruzione a 415Vc.a.: Icn =10 kA (EN 60898), 15kA (EN 60947-2) 15-25 kA a 125 V c.c., 15 kA a 250 V c.c

Terminali inferiori doppi per collegamento simultaneo con cavi e busbar



Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 16 mm² max

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 4P 15kA C-2A 4M	109737	TD3M10024C	241,00
MCB 4P 15kA C-4A 4M	109744	TD3M10044C	241,00
MCB 4P 15kA C-6A 4M	109751	TD3M10064C	218,00
MCB 4P 15kA C-10A 4M	109768	TD3M10104C	176,00
MCB 4P 15kA C-16A 4M	109775	TD3M10164C	176,00
MCB 4P 15kA C-20A 4M	109782	TD3M10204C	176,00
MCB 4P 15kA C-25A 4M	109799	TD3M10254C	176,00
MCB 4P 15kA C-32A 4M	109805	TD3M10324C	176,00
MCB 4P 15kA C-40A 4M	109812	TD3M10404C	241,00
MCB 4P 15kA C-50A 4M	109829	TD3M10504C	241,00
MCB 4P 15kA C-63A 4M	109836	TD3M10634C	241,00

Protezione magnetotermica

10kA-15kA

Interruttori modulari TD3 M15
Curva D

Funzioni: Protezione dal sovraccarico e dal corto circuito. Sezionamento e isolamento.

Potere di interruzione a 415Vc.a.: Icn =10 kA (EN 60898), 15kA (EN 60947-2) 15-25 kA a 125 V c.c., 15 kA a 250 V c.c.


Terminali inferiori doppi per collegamento simultaneo con cavi e busbar

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 16 mm² max



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 1P 15kA D-0.5A 1M	109843	TD3M100051D	89,00
MCB 1P 15kA D-1A 1M	109850	TD3M10011D	71,00
MCB 1P 15kA D-2A 1M	109867	TD3M10021D	71,00
MCB 1P 15kA D-3A 1M	109874	TD3M10031D	71,00
MCB 1P 15kA D-4A 1M	109881	TD3M10041D	71,00
MCB 1P 15kA D-6A 1M	109898	TD3M10061D	61,00
MCB 1P 15kA D-10A 1M	109904	TD3M10101D	53,00
MCB 1P 15kA D-16A 1M	109911	TD3M10161D	53,00
MCB 1P 15kA D-20A 1M	109928	TD3M10201D	53,00
MCB 1P 15kA D-25A 1M	109935	TD3M10251D	53,00
MCB 1P 15kA D-32A 1M	109942	TD3M10321D	53,00
MCB 1P 15kA D-40A 1M	109959	TD3M10401D	78,00
MCB 1P 15kA D-50A 1M	109966	TD3M10501D	78,00
MCB 1P 15kA D-63A 1M	109973	TD3M10631D	78,00



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 2P 15kA D-0.5A 2M	109980	TD3M100052D	165,00
MCB 2P 15kA D-1A 2M	109997	TD3M10012D	124,00
MCB 2P 15kA D-2A 2M	105456	TD3M10022D	124,00
MCB 2P 15kA D-3A 2M	105463	TD3M10032D	124,00
MCB 2P 15kA D-4A 2M	105470	TD3M10042D	124,00
MCB 2P 15kA D-6A 2M	105487	TD3M10062D	119,00
MCB 2P 15kA D-10A 2M	105494	TD3M10102D	99,00
MCB 2P 15kA D-16A 2M	105500	TD3M10162D	99,00
MCB 2P 15kA D-20A 2M	105517	TD3M10202D	99,00
MCB 2P 15kA D-25A 2M	108563	TD3M10252D	99,00
MCB 2P 15kA D-32A 2M	108570	TD3M10322D	99,00
MCB 2P 15kA D-40A 2M	108587	TD3M10402D	132,00
MCB 2P 15kA D-50A 2M	108594	TD3M10502D	132,00
MCB 2P 15kA D-63A 2M	108600	TD3M10632D	132,00



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 3P 15kA D-0.5A 3M	108617	TD3M100053D	223,00
MCB 3P 15kA D-1A 3M	108624	TD3M10013D	177,00
MCB 3P 15kA D-2A 3M	108679	TD3M10023D	177,00
MCB 3P 15kA D-3A 3M	108686	TD3M10033D	177,00
MCB 3P 15kA D-4A 3M	108693	TD3M10043D	177,00
MCB 3P 15kA D-6A 3M	108709	TD3M10063D	171,00
MCB 3P 15kA D-10A 3M	108716	TD3M10103D	149,00
MCB 3P 15kA D-16A 3M	108723	TD3M10163D	149,00
MCB 3P 15kA D-20A 3M	108730	TD3M10203D	149,00
MCB 3P 15kA D-25A 3M	108747	TD3M10253D	149,00
MCB 3P 15kA D-32A 3M	108754	TD3M10323D	149,00
MCB 3P 15kA D-40A 3M	108761	TD3M10403D	205,00
MCB 3P 15kA D-50A 3M	108778	TD3M10503D	205,00
MCB 3P 15kA D-63A 3M	108785	TD3M10633D	205,00

Protezione magnetotermica 10kA-15kA

Interruttori modulari TD3 M15
Curva D

Funzioni: Protezione dal sovraccarico e dal corto circuito. Sezionamento e isolamento.

Potere di interruzione a415Vc.a.: Icn =10 kA (EN 60898), 15kA (EN 60947-2) 15-25 kA a 125 V c.c., 15 kA a 250 V c.c.

Terminali inferiori doppi per collegamento simultaneo con cavi e busbar

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 16 mm² max



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 4P 15kA D-0.5A 4M	108792	TD3M100054D	317,00
MCB 4P 15kA D-1A 4M	108808	TD3M10014D	228,00
MCB 4P 15kA D-2A 4M	108884	TD3M10024D	228,00
MCB 4P 15kA D-3A 4M	108891	TD3M10034D	228,00
MCB 4P 15kA D-4A 4M	108907	TD3M10044D	228,00
MCB 4P 15kA D-6A 4M	108914	TD3M10064D	221,00
MCB 4P 15kA D-10A 4M	108921	TD3M10104D	183,00
MCB 4P 15kA D-16A 4M	108938	TD3M10164D	183,00
MCB 4P 15kA D-20A 4M	108945	TD3M10204D	183,00
MCB 4P 15kA D-25A 4M	108952	TD3M10254D	183,00
MCB 4P 15kA D-32A 4M	108969	TD3M10324D	183,00
MCB 4P 15kA D-40A 4M	108976	TD3M10404D	251,00
MCB 4P 15kA D-50A 4M	108983	TD3M10504D	251,00
MCB 4P 15kA D-63A 4M	108990	TD3M10634D	251,00

Protezione magnetotermica

10kA

Interruttori TD3XA 10kA (80 ~125A)

Funzioni: Protezione dal sovraccarico e dal corto circuito. Sezionamento e isolamento.
Potere di interruzione Icn: 10 kA a 415 V c.a. (EN 60947-2)

Curva C



Cavi rigidi collegabili: 70 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 35 mm² max (50mm² con puntali adatti)

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 1P 10KA C-80A 1.5M	104312	TD3XA10801C	113,00
MCB 1P 10KA C-100A 1.5M	104305	TD3XA101001C	132,00
MCB 1P 10KA C-125A 1.5M	104329	TD3XA101251C	171,00

MCB 2P 10KA C-80A 3M	104336	TD3XA10802C	267,00
MCB 2P 10KA C-100A 3M	104343	TD3XA101002C	306,00
MCB 2P 10KA C-125A 3M	104350	TD3XA101252C	306,00

MCB 3P 10KA C-80A 4.5M	104367	TD3XA10803C	410,00
MCB 3P 10KA C-100A 4.5M	104374	TD3XA101003C	445,00
MCB 3P 10KA C-125A 4.5M	104381	TD3XA101253C	474,00

MCB 4P 10KA C-80A 6M	104398	TD3XA10804C	583,00
MCB 4P 10KA C-100A 6M	104404	TD3XA101004C	655,00
MCB 4P 10KA C-125A 6M	104411	TD3XA101254C	684,00

Curva D



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
MCB 1P 10KA D-80A 1.5M	104428	TD3XA10801D	176,00
MCB 1P 10KA D-100A 1.5M	104435	TD3XA101001D	214,00
MCB 1P 10KA D-125A 1.5M	104442	TD3XA101251D	228,00

MCB 2P 10KA D-80A 3M	104459	TD3XA10802D	340,00
MCB 2P 10KA D-100A 3M	104466	TD3XA101002D	382,00
MCB 2P 10KA D-125A 3M	104473	TD3XA101252D	410,00

MCB 3P 10KA D-80A 4.5M	104480	TD3XA10803D	474,00
MCB 3P 10KA D-100A 4.5M	104497	TD3XA101003D	522,00
MCB 3P 10KA D-125A 4.5M	104503	TD3XA101253D	597,00

MCB 4P 10KA D-80A 6M	104510	TD3XA10804D	703,00
MCB 4P 10KA D-100A 6M	104527	TD3XA101004D	762,00
MCB 4P 10KA D-125A 6M	104534	TD3XA101254D	811,00

Protezione Differenziale

Interruttori Differenziali Puri RCCB (2 Poli)



Potere di chiusura e di interruzione nominale Im: 1500 A (TDU:1000A) Un: 240/415 V c.a. Norme: EN 61008-1
Protezione di back-up: 6 kA fino a 63 A con M06 e M10, 10 kA con XA per 80A e 100 A
Terminali inferiori doppi per collegamento simultaneo con cavi e busbar

Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max.-50mm²(≥80 A) Cavi flessibili: 16 mm² max.-35mm²(≥80 A)

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
RCCB 2P 25A 30mA AC	103421	TD3RCCB2530MA2AC	104,00
RCCB 2P 40A 30mA AC	103438	TD3RCCB4030MA2AC	104,00
RCCB 2P 63A 30mA AC	103445	TD3RCCB6330MA2AC	196,00
RCCB 2P 25A 300mA AC	103452	TD3RCCB25300MA2AC	122,00
RCCB 2P 40A 300mA AC	103469	TD3RCCB40300MA2AC	122,00
RCCB 2P 63A 300mA AC	103476	TD3RCCB63300MA2AC	194,00

RCCB 2P 25A 30mA A	103483	TD3RCCB2530MA2A	179,00
RCCB 2P 40A 30mA A	103490	TD3RCCB4030MA2A	179,00
RCCB 2P 63A 30mA A	103506	TD3RCCB6330MA2A	292,00

RCCB 2P 25A 30mA Ai	104206	TD3RCCB2530MA2AI	218,00
RCCB 2P 40A 30mA Ai	104213	TD3RCCB4030MA2AI	218,00
RCCB 2P 63A 30mA Ai	104220	TD3RCCB6330MA2AI	218,00

RCCB 2P 40A 300mA S-Ai	104244	TD3RCCB40300MA2AI	260,00
RCCB 2P 63A 300mA S-Ai	104251	TD3RCCB63300MA2AI	260,00

Interruttori Differenziali Puri RCCB (4 Poli)



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
RCCB 4P 25A 30mA AC	103513	TD3RCCB2530MA4AC	169,00
RCCB 4P 40A 30mA AC	103520	TD3RCCB4030MA4AC	169,00
RCCB 4P 63A 30mA AC	103537	TD3RCCB6330MA4AC	274,00
RCCB 4P 80A 30mA AC (TDU)	107931	TDURCCB8030MA4AC	335,00
RCCB 4P 100A 30mA AC (TDU)	107948	TDURCCB10030MA4AC	335,00
RCCB 4P 25A 100mA AC	104121	TD3RCCB25100MA4AC	170,00
RCCB 4P 40A 100mA AC	104138	TD3RCCB40100MA4AC	170,00
RCCB 4P 25A 300mA AC	103568	TD3RCCB25300MA4AC	149,00
RCCB 4P 40A 300mA AC	103575	TD3RCCB40300MA4AC	149,00
RCCB 4P 63A 300mA AC	103582	TD3RCCB63300MA4AC	200,00
RCCB 4P 80A 300mA AC (TDU)	108006	TDURCCB80300MA4AC	322,00
RCCB 4P 100A 300mA AC (TDU)	108013	TDURCCB100300MA4AC	322,00

RCCB 4P 40A 30mA A	103612	TD3RCCB4030MA4A	271,00
RCCB 4P 100A 30mA A (TDU)	108099	TDURCCB10030MA4A	564,00
RCCB 4P 40A 300mA A	103636	TD3RCCB40300MA4A	248,00
RCCB 4P 100A 300mA A (TDU)	108105	TDURCCB100300MA4A	355,00

RCCB 4P 40A 300mA AC S	103650	TD3RCCB40300MA4AS	350,00
RCCB 4P 100A 300mA AC S in esaurimento	103667	TD3RCCB100300MA4AS	416,00

RCCB 4P 40A 30mA Ai	104268	TD3RCCB4030MA4AI	326,00
RCCB 4P 100A 30mA Ai in esaurimento	104275	TD3RCCB10030MA4AI	431,00

RCCB 4P 40A 300mA S-Ai	104282	TD3RCCB40300MA4AI	360,00
RCCB 4P 100A 300mA S-Ai in esaurimento	104299	TD3RCCB100300MA4AI	436,00

TDU RCCB 4P 40A 30mA B	105883	TDURCCB4030MA4B	1.028,00
TDU RCCB 4P 60A 30mA B	105890	TDURCCB4030MA4B	1.072,00

Protezione Differenziale

Interruttori magnetotermici-differenziali

10kA

TD3 RCBO (1 modulo + Neutro passante)

Potere di interruzione Icn: 10 kA Un: 240 V c.a. Normativa: EN 61009-1

Cavi rigidi collegabili: 16 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 10 mm² max

Curva C



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
RCBO 1P 10kA C-6A 30mA AC	103742	TD3RCBO100630MA1CAC	151,00
RCBO 1P 10kA C-10A 30mA AC	103759	TD3RCBO101030MA1CAC	151,00
RCBO 1P 10kA C-16A 30mA AC	103766	TD3RCBO101630MA1CAC	151,00
RCBO 1P 10kA C-20A 30mA AC	103773	TD3RCBO102030MA1CAC	151,00
RCBO 1P 10kA C-25A 30mA AC	103780	TD3RCBO102530MA1CAC	151,00
RCBO 1P 10kA C-32A 30mA AC	103797	TD3RCBO103230MA1CAC	151,00
RCBO 1P 10kA C-40A 30mA AC	103803	TD3RCBO104030MA1CAC	151,00

Curva B



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
RCBO 1P 10kA B-6A 30mA AC	103674	TD3RCBO100630MA1BAC	151,00
RCBO 1P 10kA B-10A 30mA AC	103681	TD3RCBO101030MA1BAC	151,00
RCBO 1P 10kA B-16A 30mA AC	103698	TD3RCBO101630MA1BAC	151,00
RCBO 1P 10kA B-20A 30mA AC	103704	TD3RCBO102030MA1BAC	151,00
RCBO 1P 10kA B-25A 30mA AC	103711	TD3RCBO102530MA1BAC	151,00
RCBO 1P 10kA B-32A 30mA AC	103728	TD3RCBO103230MA1BAC	151,00
RCBO 1P 10kA B-40A 30mA AC	103735	TD3RCBO104030MA1BAC	151,00

Interruttori magnetotermici-differenziali

6kA

TD3 RCBO 1P+N (2 Moduli)

Potere di interruzione Icn: 6 kA Un: 240 V c.a. Normativa: EN 61009-1

Curva C



Cavi rigidi collegabili: 25 mm² max

Cavi flessibili collegabili: 16 mm² max

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
RCBO 1P+N 6kA C-6A 30mA type AC	103209	TD3RCBO060630MA1NCAC	228,00
RCBO 1P+N 6kA C-10A 30mA type AC	103216	TD3RCBO061030MA1NCAC	228,00
RCBO 1P+N 6kA C-16A 30mA type AC	103223	TD3RCBO061630MA1NCAC	228,00
RCBO 1P+N 6kA C-20A 30mA type AC	103230	TD3RCBO062030MA1NCAC	228,00
RCBO 1P+N 6kA C-25A 30mA type AC	103247	TD3RCBO062530MA1NCAC	228,00
RCBO 1P+N 6kA C-32A 30mA type AC	103254	TD3RCBO063230MA1NCAC	218,00
RCBO 1P+N 6kA C-40A 30mA type AC	103261	TD3RCBO064030MA1NCAC	260,00
RCBO 1P+N 6kA C-6A 300mA type AC *	103278	TD3RCBO0606300MA1NCAC	221,00
RCBO 1P+N 6kA C-10A 300mA type AC	103285	TD3RCBO0610300MA1NCAC	221,00
RCBO 1P+N 6kA C-16A 300mA type AC	103292	TD3RCBO0616300MA1NCAC	221,00
RCBO 1P+N 6kA C-20A 300mA type AC	103308	TD3RCBO0620300MA1NCAC	221,00
RCBO 1P+N 6kA C-25A 300mA type AC	103315	TD3RCBO0625300MA1NCAC	221,00
RCBO 1P+N 6kA C-32A 300mA type AC	104145	TD3RCBO0632300MA1NCAC	202,00
RCBO 1P+N 6kA C-40A 300mA type AC	104152	TD3RCBO0640300MA1NCAC	230,00

* in esaurimento

Curva C



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
RCBO 1P+N 6kA C-6A 30mA type A	103322	TD3RCBO060630MA1NCA	273,00
RCBO 1P+N 6kA C-10A 30mA type A	103339	TD3RCBO061030MA1NCA	273,00
RCBO 1P+N 6kA C-16A 30mA type A	103346	TD3RCBO061630MA1NCA	273,00
RCBO 1P+N 6kA C-20A 30mA type A	103353	TD3RCBO062030MA1NCA	273,00
RCBO 1P+N 6kA C-25A 30mA - type A	103360	TD3RCBO062530MA1NCA	273,00
RCBO 1P+N 6kA C-32A 30mA - type A	103377	TD3RCBO063230MA1NCA	264,00
RCBO 1P+N 6kA C-40A 30mA - type A	103384	TD3RCBO064030MA1NCA	285,00

Protezione Differenziale


Blocchi aggiuntivi differenziali per TD3 M06 - M10 - M15



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Blocco differenziale 2P 63A 30mA classe AC	103391	TD3AOB2P63A30MAAC	207,00
Blocco differenziale 2P 63A 300mA classe AC	104053	TD3AOB63300MA2AC	165,00
Blocco differenziale 2P 63A 30mA classe A	104039	TD3AOB6330MA2A	222,00
Blocco differenziale 2P 63A 300mA classe A	104046	TD3AOB63300MA2A	176,00
Blocco differenziale 2P 63A 300mA classe AC S	104060	TD3AOB63300MA2ACS	244,00

Blocco differenziale 4P 63A 30mA classe AC	103407	TD3AOB4P63A30MAAC	263,00
Blocco differenziale 4P 63A 300mA classe AC	103414	TD3AOB4P63A300MAAC	194,00
Blocco differenziale 4P 63A 500mA classe AC	104107	TD3AOB63500MA4AC	293,00
Blocco differenziale 4P 63A 30mA classe A	104077	TD3AOB6330MA4A	293,00
Blocco differenziale 4P 63A 300mA classe A	104084	TD3AOB63300MA4A	230,00
Blocco differenziale 4P 63A 300mA classe AC S	104091	TD3AOB63300MA4ACS	271,00
Blocco differenziale 4P 63A 1000mA classe AC S	104114	TD3AOB631000MA4ACS	360,00

Blocchi aggiuntivi differenziali per TD3 XA (80-100-125A)



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
TD3 Blocco Differenziale 2P 125A 30mA	104558	TDX3AOB12530MA2AC	466,00
TD3 Blocco Differenziale 2P 125A regolabile* **	104541	TD3XA0B1252ACADJ	880,00

TD3 Blocco Differenziale 4P 125A 30mA	104572	TD3XA0B12530MA4AC	560,00
TD3 Blocco Differenziale 4P 125A 300mA	104589	TD3XA0B12500MA4AC	475,00
TD3 Blocco Differenziale 4P 125A regolabile*	104565	TD3XA0B1254ACADJ	943,00

* Regolazione della corrente di intervento: 300-500 1000 mA, Regolazione del tempo di intervento : 0-150 ms

** in esaurimento

Accessori

Accessori Elettrici per M06 - M10 - M15 - XA - RCBO - RCCB



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Contatto ausiliario 1NC+1NO 6A 230Vca *	103810	TD3ACCAUX1NC+1NO230VAC	67,00
Contatto di allarme 1NC+1NO 6A 230Vca *	103827	TD3ACCAL1NC+1NO230VAC	67,00
Relè di sgancio 230-415V ca, 110-130V cc ***	103834	TD3ACCSH230415AC110130DC	82,00
Relè di sgancio 24-48V ca, 12-48V cc ***	103841	TD3ACCSH2448AC1248DC	82,00
Sganciatore di minima tensione 230V ca ***	103858	TD3ACCUVT230AC	119,00
Sganciatore di minima tensione 48V cc *** *	103865	TD3ACCUVT48DC	119,00
Sganciatore di massima tensione 230V ca ** ***	103872	TD3ACCOVT230AC	119,00

* Non disponibile per RCCB

* in esaurimento

** Apre con tensione fase-neutro >280 V. Per reti a 3 fasi utilizzare 3 sganciatori.

*** Per RCCB prevedere anche codice 103889

Accessori Elettrici speciali per TD3 RCCB

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Contatto ausiliario+Allarme (1NO+1NC) 6A 230Vca	103889	TD3ACCRCCB1NC+1NO230AC	119,00

Accessori Meccanici per TD3 M06 - M10




Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Blocco a lucchetto	104022	TD3LOK	43,00



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Manovra rotativa da quadro per M06 *	105289	ODR3	40,00

* In esaurimento

Barrette di alimentazione (Busbar) per TD3 M06 - M10 - M15 - RCCB - RCBO



Descrizione	Sezione	Poli	Terminali a forchetta	Terminali a linguetta	€
Bus a forch. o ling. 1P L= 210mm	12mm ²	12	G1L21012	S1L21010 (Sez. 10mm ²)	27,50
Bus a forch. o ling. 1P L=1000mm	20mm ²	57	G1L100020	S1L100016 (Sez. 16mm ²)	71,00
Bus a forch. o ling. 2P L=210mm	10mm ²	6 x 2	G2L21010	S2L21010	32,00
Bus a forch. o ling. 2P L=1000mm	16mm ²	28 x 2	G2L100016	S2L100016	83,00
Bus a forch. o ling. 3P L=210mm	10mm ²	4 x 3	G3L21010	S3L21010	40,00
Bus a forch. o ling. 3P L=210mm	16mm ²	4 x 3	G3L21016	S3L21016	41,00
Bus a forch. o ling. 3P L=1000mm	16mm ²	19 x 3	G3L100016	S3L100016	104,00
Bus a forch. o ling. 4P L= 210mm	16mm ²	3 x 4	G4L21016	S4L21016	66,00
Bus a forch. o ling. 4P L=1000mm	16mm ²	14 x 4	G4L100016	S4L100016	157,00
Bus a forchetta 3P Fase/N 1000mm	16mm ²	27 x 2	GRSTN100016	-	196,00
Terminale a forchetta o linguetta	25mm ²		AS25GN	AS25SN	17,00
Coperchio di protezione (5 unità)		1	CTPH5	CTPH5	0,75
tappo di chiusura laterale 2P /10			EKC2	EKC2	0,75
tappo di chiusura laterale 3P /10			EKC3	EKC3	0,75
tappo di chiusura laterale 2P e 3P/16			EKC23	EKC23	4,50
tappo di chiusura laterale 4P/16			EKC4	EKC4	4,50

Materiale delle sbarre E-CU-F25 - Materiale dell'isolante PC/ABS-Blend - UL 94-VO

Max tensione di funzionamento: 500 V - Tensione nominale: 415 V - Tensione di impulso: 4 kV

Tenuta al corto circuito: 25 kA Categoria di Sovratensione: 3

Protezione con fusibili

Sezionatori Portafusibili FD



Norme EN 60947-1, EN 60947-3

Certificati cUR_{us}

Montaggio su guida Din

Sigillabili in OFF o in ON

Versione optional con LED lampeggiante
a seguito di intervento del fusibile

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
PORTAFUS.SEZ. 8X32 1P 20A	002520001	FDS0810	11,50
PORTAFUS.SEZ. 8X32 1P+N 20A	002520002	FDS0811	22,50
PORTAFUS.SEZ. 8X32 2P 20A	002520003	FDS0820	20,50
PORTAFUS.SEZ. 8X32 3P 20A	002520004	FDS0830	33,00
PORTAFUS.SEZ. 8X32 3P+N 20A	002520005	FDS0831	46,00
PORTAFUS.SEZ. 8X32 1P 20A / LED	002520011	FDI0810	25,50
PORTAFUS.SEZ. 8X32 1P+N 20A / LED	002520012	FDI0811	40,00
PORTAFUS.SEZ. 8X32 2P 20A / LED	002520013	FDI0820	53,00
PORTAFUS.SEZ. 8X32 3P 20A / LED	002520014	FDI0830	75,00
PORTAFUS.SEZ. 8X32 3P+N 20A / LED	002520015	FDI0831	89,00
PORTAFUS.SEZ. 10X38 1P 32A	002540001	FDS1010	11,50
PORTAFUS.SEZ. 10X38 1P+N 32A	002540002	FDS1011	22,50
PORTAFUS.SEZ. 10X38 2P 32A	002540003	FDS1020	20,50
PORTAFUS.SEZ. 10X38 3P 32A	002540004	FDS1030	33,00
PORTAFUS.SEZ. 10X38 3P+N 32A	002540005	FDS1031	46,00
PORTAFUS.SEZ. 10X38 1P 32A / LED	002540011	FDI1010	31,00
PORTAFUS.SEZ. 10X38 1P+N 32A / LED	002540012	FDI1011	46,00
PORTAFUS.SEZ. 10X38 2P 32A / LED	002540013	FDI1020	64,00
PORTAFUS.SEZ. 10X38 3P 32A / LED	002540014	FDI1030	93,00
PORTAFUS.SEZ. 10X38 3P+N 32A / LED	002540015	FDI1031	98,00
PORTAFUS.SEZ. 14X51 1P 50A	002560001	FDS1410	20,50
PORTAFUS.SEZ. 14X51 1P+N 50A	002560002	FDS1411	49,00
PORTAFUS.SEZ. 14X51 2P 50A	002560003	FDS1420	42,00
PORTAFUS.SEZ. 14X51 3P 50A	002560004	FDS1430	57,00
PORTAFUS.SEZ. 14X51 3P+N 50A	002560005	FDS1431	79,00
PORTAFUS.SEZ. 22X58 1P 100A	002570001	FDS2210	37,00
PORTAFUS.SEZ. 22X58 1P+N 100A	002570002	FDS2211	95,00
PORTAFUS.SEZ. 22X58 2P 100A	002570003	FDS2220	72,00
PORTAFUS.SEZ. 22X58 3P 100A	002570004	FDS2230	109,00
PORTAFUS.SEZ. 22X58 3P+N 100A	002570005	FDS2231	157,00

	FDS08/FDI08	FDS10/FDI10	FDS14	FDS22
Categoria di utilizzazione	AC-22B	AC-22B	AC-22B	AC-21B
Tensione nominale c.a.	400V	690V	690V	690V
Tensione di impulso U _{imp}	8kV	8kV	8kV	8kV
Corrente nominale I _n	20A	32A	50A	100A
Massima corrente del fusibile gG a 690V	-	10A	25A	50A
Corrente di breve durata I _{cw}	240A	300A/1s	600A/1s	1200A/1s
Corrente di cortocircuito condizionata	50kA	100kA	100kA	100kA
Potenza massima dissipata (fus.gG)	2,6W	3W	5W	9,5W
Cavi collegabili	1,5 - 25mm ²	1,5 - 25mm ²	1,5 - 35mm ²	4 - 50mm ²
Fusibile	8x32	10x38	14x51	22x58
Tensione di funzionamento del LED	50-690Vc.a.	50-690Vc.a.	50-690Vc.a.	50-600Vc.a.

Dimensioni (HxpxL)

1P	81x59,5x17,5	81x59,5x17,5	94x69x27	120,4x69x35,6
1P+N	81x59,5x35	81x59,5x35	94x69x54	120,4x69x71,2
2P	81x59,5x35	81x59,5x35	94x69x54	120,4x69x71,2
3P	81x59,5x52,5	81x59,5x52,5	94x69x81	120,4x69x106,8
3P+N	81x59,5x70	81x59,5x70	94x69x108	120,4x69x142,4

Apparecchiatura di comando e controllo

Interruttori Non Automatici MS

Tensione Un: 240/415 V c.a. Classe: AC22 Normativa: EN 60947-3

Cavi rigidi collegabili: 10mm² max.(32A), 25 mm² max.(63A), 50mm² max.(100-125A)

Cavi flessibili collegabili: 6 mm² max.(32A), 16 mm² max.(63A), 35 mm² max.(100-125A)



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Interruttore Non Automatico 1P 32A	107146	TD3MS1P32A	26,00
Interruttore Non Automatico 1P 63A	107184	TD3MS1P63A	32,00
Interruttore Non Automatico 1P 100A	107238	TD3MS1P100A	34,00
Interruttore Non Automatico 1P 125A	107313	TD3MS1P125A	50,00

Interruttore Non Automatico 2P 32A 1mod.	107153	TD3MS2P32A	35,00
Interruttore Non Automatico 2P 63A	107191	TD3MS2P63A	67,00
Interruttore Non Automatico 2P 100A	107245	TD3MS2P100A	70,00
Interruttore Non Automatico 2P 125A	107320	TD3MS2P125A	97,00

Interruttore Non Automatico 3P 32A 2mod.	107160	TD3MS3P32A	46,00
Interruttore Non Automatico 3P 40A	108822	TD3MS3P40A	75,00
Interruttore Non Automatico 3P 63A	107207	TD3MS3P63A	90,00
Interruttore Non Automatico 3P 100A	107252	TD3MS3P100A	97,00
Interruttore Non Auto Leva Rossa 3P 100A	107283	TD3MSRED3P100A	151,00
Interruttore Non Automatico 3P 125A	107337	TD3MS3P125A	138,00
Interruttore Non Auto Leva Rossa 3P 125A	107368	TD3MSRED3P125A	151,00

Interruttore Non Automatico 4P 32A	108815	TD3MS4P32A	57,00
Interruttore Non Automatico 4P 40A	108839	TD3MS4P40A	99,00
Interruttore Non Automatico 4P 63A	107764	TD3MS4P63A	119,00
Interruttore Non Automatico 4P 100A	107269	TD3MS4P100A	125,00
Interruttore Non Auto Leva Rossa 4P 100A	107290	TD3MSRED4P100A	171,00
Interruttore Non Automatico 4P 125A	107344	TD3MS4P125A	163,00
Interruttore Non Auto Leva Rossa 4P 125A	107375	TD3MSRED4P125A	171,00

Commutatori WDM



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
COMMUTATORE DIN 1-2 1P 25A 1 mod.	107498	2-WDM21C/S	30,00
COMMUTATORE DIN 1-2 2P 16A 1 mod.	470302201000	2-WDM22C/S	48,00
COMMUTATORE DIN 1-0-2 1P 25A 1 mod.	107399	2-WDM31C/S	25,50
COMMUTATORE DIN 1-0-2 2P 25A 2 mod.	107405	2-WDM32C/S	45,00

Corrente nominale AC12

Tensione nominale: 230 / 400 V

Tensione di isolamento: 400V

Tensione di prova tenuta ad impulso: 4kV

Norme EN 60669-1

Cavi collegabili: 1mm² (min)/10mm² (max)

Apparecchiatura di comando e controllo

Contattori modulari CDI



Norme EN 60947-4-1 Tensione nominale 230/400V AC1

Potenza dissipata dalla bobina (VA): 4.4-8.4(25A) 7(40A) 7(63A)
 Potenza dissipata all'inserzione (VA): 14-18(25A) 33-45(40A) 33-45(63A)
 Protezione con fusibile: 35A(25A) 63A(40A) 80A(63A)

Cavi rigidi collegabili: 10 mm² max. (25A) ; 25 mm² max. (40-63A)

Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Contattore 20A, 2NO, 24V ca 1 Mod.	CDI22024	CDI22024	86,00
Contattore 25A , 4NO, 24V ca 2 Mod.	CDI42524	CDI42524	95,00
Contattore 40A , 4NO, 24V ca 3 Mod.	CDI44024	CDI44024	206,00
Contattore 63A , 4NO, 24V ca 3 Mod.	CDI46324	CDI46324	232,00

Contattore 20A , 2NO, 230V ca 1 Mod.	CDI20620	CDI20620	66,00
--------------------------------------	----------	----------	-------

Contattore 25A , 4NO, 230Vca 2Mod.	CDI40625	CDI40625	95,00
Contattore 40A , 4NO, 230Vca 3Mod.	CDI40640	CDI40640	206,00
Contattore 63A , 4NO, 230Vca 3Mod.	CDI40663	CDI40663	232,00

Accessori per contattori CDI



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Blocco di contatti ausiliari CDI, 1NO 1NC, 240V ca	CDI0620	CDI0620	71,00
Separatore CNP 1/2 Modulo	CNCP	CNCP	17,50

Interruttore crepuscolare



Descrizione	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Interruttore crepuscolare (+Fotocellula+kit mont)	RDA24P	RDA24P	169,00
Fotocellula (unità separata)	RDAP	RDAP	86,00
Kit per montaggio a pannello	KITPANEL	KITPANEL	49,00

Tensione nominale 230 V, Portata max contatti 16 (3)A /250Vca

Potenza massima pilotabile :
 - lampade al tungsteno (18x60W): 2000W/230Vac /cosφ=1
 - lampade fluorescenti: 720W/230Vac /cosφ=0,8
 - lampade tipo DUO: 200W/230Vac /cosφ=0,9

Regolazione luminosità:
 2 ~ 100 lux, 2 ~ 1000 lux, 2 ~ 10000 lux
 Tempo di ritardo :
 - all'accensione ON: 8 secondi +/- 10%
 - allo spegnimento OFF: 38 secondi +/- 10%

Temperatura di funzionamento :
 - modulo: 0/+55 °C,- fotocellula: -30/+65°C
 Cavi collegabili:
 1.0 mm²min. / 2.5mm² max.

Programmazione e misura

RDA24 Timer analogico



Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Timer analogico 24h	2	RDA24	RDA24	122,00
Timer analogico 24h con riserva di tempo	2	RDA24R	RDA24R	159,00

Tensione nominale: 230 V, Portata max contatti: 16 (3)A / 250Vca, Autoconsumo: 1,5 W, Temperatura: -10 / 50°C

Intervallo minimo ON/OFF: 30 minuti, Precisione: +/- 5 min/anno, Riserva di carica: 150 h

Cavi collegabili : 1.5 mm² min. / 2.5mm² max.

RDD07 & RDD07A - Timer digitale



Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Timer settimanale 1 Circuito (obsoleto)	1	RDD07	RDD07	205,00
Timer settimanale Auto 1 Circuito	2	RDD07A	RDD07A	222,00
Timer settimanale Auto Auto 2 Circuiti	2	RDD07A2	RDD07A2	351,00

Tensione nominale: 230 V, Portata max contatti: 16 (3)A / 250ca, Temperatura di funzionamento: 0/50°C

Batteria di riserva (per data e ora): 15 giorni, Precisione: +/- 0.5 sec/giorno, Tempo di ricarica: 72 ore

Intervallo minimo ON/OFF: 15 minuti (RDD07)

Intervallo di tempo programmabili: 1 s - 99 s, 1 m - 59 m, 1 h - 24 h, 1 g - 7 g (RDD07A-RDD07A2)

Numero di programmi : 20 On e 20 off (tranne RDD07)

Cavi collegabili : 1.0 mm²(RDD07) 1.5 mm² min. / 2.5mm² max.

SDS Timer luci scala



Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Timer Luci scala 16A 230V	1	SDS016E	SDS016E	83,00

Tensione nominale: 230V, Portata max contatti: 16A NA, Temporizzazione: Nulla opp. 30sec~10min

Pulsanti luminosi: 35 (max 50mA)

Cavi collegabili: 2,5mm² max

Potenza commutabile

- lampade incandescenti: 2300W (23x100W)

- lampade fluorescenti elettroniche: 105W (7x15)

- lampade fluorescenti compensate in parallelo: 290W (5x58W 35µF)

Norme IEC EN60669-1, 60669-2-3, 60669-2-1

Temperatura ambiente: 0°~55°

Strumenti di misura



Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Caratteristiche	€
Amperometro modulare Senza Scala TA/5A	3	YYR-TMADNA000	Autoconsumo: 0,3VA Sovraccaricabilità perman.: 2 In	97,00
Scale per Amperometro modulare : 100-250-400-600-1000-1500		YYR-TMADNA0xxx (xxx = valore scala)		
Voltmetro modulare 500V c.a.	3	YYR-TMADNV500	Autoconsumo: 1,5VA Inserzione diretta: 500V-Sovraccaricabilità permanente: 1,2 Vn	97,00

Classe di precisione: 1,5



Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Caratteristiche	€
Amperometro 96X96 Senza Scala TA/5A		YYR-TMA96A000	Autoconsumo: 0,3+1,2VA	100,00
Scale per Amperometro 96X96 : 600-1000-1500-2000-3000-4000		YYR-TMA96A0xxx (xxx = valore scala)		
Voltmetro 96X96 500V c.a.		YYR-TMA96V500	Autoconsumo: 1,5+4VA	97,00
Coprimoretti per Amperom./Voltmetro		YYR-TMTC96		18,00

Classe di precisione: 1,5

Programmazione e misura

Strumenti di misura



(In esaurimento)

Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Contatore di Energia Attiva	2	1SDSD05CEM/2	1SDSD05CEM/2	247,00

Corrente nominale: 5A (30A max)

Alimentazione: 230Vc.a.

Digit: 5 interi + 2 Decimali

Risoluzione lettura: 0,01 kWh

Precisione: Classe A

Commutatori




(In esaurimento)

Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Posizioni	€
Comm. Amperometrico montag. su Porta		YYR-TMCA96	0-L1-L2-L3	90,00
Comm. Amperometrico montaggio Din	3	YYR-TMCADN	0-L1-L2-L3	86,00
Comm. Voltmetrico montaggio su Porta		YYR-TMCV96	L3N-L2N-L1N-0-L1L2-L2L3-L3L1	86,00
Comm. Voltmetrico montaggio Din	3	YYR-TMCVDN	L3N-L2N-L1N-0-L1L2-L2L3-L3L1	90,00

Tensione di isolamento: 660 V

Corrente nominale: 12 A AC1

Strumenti di misura digitale



Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Analizzatore grandezze Elettriche 96X96		YYR-TMD96MET	TMD96MET	1.924,00
Multimetro Digitale 96X96		YYR-TMD96MUL	TMD96MUL	783,00
Multimetro Digitale DIN 110-400V	6	YYR-TMDDNMUL	TMDDNMUL	783,00

Misure: Vf, Vc, I, f, P, Q, S, cosφ, T

V: 20+500V rms fase-fase, 290V rms fase-neutro

I (range): 0,02+5A rms,

Visualizzazione: 0,02+9999A

Potenza (range): 0,001+9999 kW/kVA/kVAR

Cosφ (range): -0,1 ÷ +0,1

Alimentazione ausiliaria: 100-125V ;200-240V; 380-415V +/-10%

Assorbimento: 3VA

Impedenza d' ingresso: 1MΩ

(In esaurimento)

Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Caratteristiche	€
Voltmetro Digitale 500Vc.a.	2	1SDSD04V/2	Imped. Ingresso: 1,5MΩ	182,00
Amperometro Digitale	2	1SDSD03A/2	Portata: 5÷999 con TA	182,00

Alimentazione: 230V c.a. Classe di precisione: 0,5%



Protezione da sovratensione

Scaricatori TTM



Descrizione	Poli	Mod. Din	Codice d' Ordine	Codice di Prodotto	€
Scaricatore 20kA 1P Modulo Din	1	1	TTM20I	TTM20I	98,00
Scaricatore 20kA Polo Neutro Din	1	1	TTM20N	TTM20N	144,00
Scaricatore 20kA 2P Modulo Din	2	2	TM20II	TM20II	197,00
Scaricatore 20kA 4P Modulo Din	4	5	TM20IIII	TM20IIII	297,00

Scaricatore 45kA 1P Modulo Din	1	1	TTM45I	TTM45I	150,00
Scaricatore 45kA Polo Neutro Din	1		TTM45N	TTM45N	216,00
Scaricatore 45kA 2P Modulo Din	2	2	TTM45II	TTM45II	332,00
Scaricatore 45kA 4P Modulo Din	4	5	TTM45IIII	TTM45IIII	540,00


Scaricatore 65kA 1P Modulo Din	1	1	TTM65I	TTM65I	311,00
Scaricatore 65kA Polo Neutro Din	1	1	TTM65N	TTM65N	282,00

Scaricatore 100kA 1P Modulo Din	1	1	TTM100I	TTM100I	568,00
Scaricatore 100kA Polo Neutro Din	1	1	TTM100N	TTM100N	380,00

	TM20II	TM20IIII
$U_C (50/60\text{Hz})$	275V - 50 ÷ 60Hz	275/400V - 50 ÷ 60Hz
$U_P (1,2/50)$	≤ 1,2kV (L-N) ; ≤ 1,5kV (N-PE)	1,2kV ÷ 1,5kV
$I_N (8/20) / I_{max. (8/20)} / t_A$	5kA / 20kA / <25ns (L-N); <100ns (N-PE)	5kA / 20kA / <25ns
Dimensioni (L x H x P)	36 x 90 x 69mm	72 x 90 x 69mm

Cassette in Plastica - Centralini

da incasso IP40 - Porta fumè (in esaurimento)




Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Dimensioni (L-H-P)	€
Centralino da incasso in resina porta fumè IP40 3/4M	3-4	2-FBOX-IP4-I04	120-200-90	31,00
Centralino da incasso in resina porta fumè IP40 5/6M	5-6	2-FBOX-IP4-I06	175-200-90	34,00
Centralino da incasso in resina porta fumè IP40 8/10M	8-10	2-FBOX-IP4-I10	250-200-90	43,00
Centralino da incasso in resina porta fumè IP40 12/14M	12-14	2-FBOX-IP4-I14	325-200-90	51,00
Centralino da incasso in resina porta fumè IP40 24/28M	24-28	2-FBOX-IP4-I28	380-300-90	126,00
Centralino da incasso in resina porta fumè IP40 36/42M	36-42	2-FBOX-IP4-I42	515-300-90	184,00

Autoestinguente secondo IEC 695-2-1 CEI 50-11 UL94

Colore RAL 7035 - Cassetta incasso in tecnopolimero giallo RAL1018

da parete IP55 (con fori presfondabili) - Porta fumè (in esaurimento)



Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Dimensioni (L-H-P)	€
Centralino da parete in resina RAL7035 porta fumè IP55 3/5M	3-5	2-FBOX-IP5-PF04	120-160-90	38,00
Centralino da parete in resina RAL7035 porta fumè IP55 4/8M	4-8	2-FBOX-IP5-PF08	200-160-90	51,00
Centralino da parete in resina RAL7035 porta fumè IP55 6/12M	6-12	2-FBOX-IP5-PF12	225-200-90	75,00
Centralino da parete in resina RAL7035 porta fumè IP55 12/24M	12-24	2-FBOX-IP5-PF24	375-250-145	148,00
Centralino da parete in resina RAL7035 porta fumè IP55 24/48M	24-48	2-FBOX-IP5-PF48	550-350-145	279,00

Autoestinguente secondo IEC 695-2-1 CEI 50-11 UL94

Colore RAL 7035

da parete IP65 - Porta trasparente (in esaurimento)



Descrizione	Mod. Din	Codice d' Ordine	Dimensioni (L-H-P)	€
Centralino da parete in ABS porta trasparente IP65 2/4M	2-4	2-FBOX-IP6-P04	145-200-105	42,00
Centralino da parete in ABS porta trasparente IP65 4/8M	4-8	2-FBOX-IP6-P08	215-200-105	52,00
Centralino da parete in ABS porta trasparente IP65 6/12M	6-12	2-FBOX-IP6-P12	290-240-105	94,00
Centralino da parete in ABS porta trasparente IP65 14/24M	14-24	2-FBOX-IP6-P24	300-400-140	148,00

Realizzata in ABS Colore RAL 7035

da parete IP65 - Componibili

I prezzi dipendono dalla combinazione di moduli, porte e accessori scelti



Porta trasparente o cieca (fumè)
 Interruttore generale fino a 250A
 Doppio isolamento secondo IEC 17-13/1
 Autoestinguenza con filo incandescente: 650°C - UL94 V1
 Stabilità dimensionale: da -25°C a +60°C
 Resistenza all' impatto: IK08 con porta trasparente
 Resistenza all' impatto: IK10 con porta cieca
 Colore RAL 7035

Accessori : Serratura a chiave, Dispositivo per lucchetto, Kit di ventilazione

Mod. Din (max)	Moduli Din per Fila	Dimensioni (L-H-P)	
24	12	320-370-210	
40	20	460-370-245	
60	20	460-520-245	
80	20	460-670-245	
140	35	755-715-345	





**TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.
(FILIALE ITALIA)**

Via Ambrosoli, 4A - 20053 Rodano, Milano, Italy
Telephone: 39-02-92278300
Email: info@terasaki.it
www.terasaki.it

TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.

80 Beardmore Way, Clydebank Industrial Estate
Clydebank, Glasgow, G81 4HT, Scotland (UK)
Telephone: 44-141-941-1940
Fax: 44-141-952-9246
Email: marketing@terasaki.co.uk
www.terasaki.com

**TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.
(SUCURSAL EN ESPAÑA)**

C/Ros Dels Ocells 5-7, 08043 Granollers, (Barcelona) España
Telephone: 34-93-879-60-50
Fax: 34-93-870-39-05
Email: terasaki@terasaki.es
www.terasaki.es

**TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.
(Filial Sverige)**

Snickarvägen 2, SE 132 38 SALTJÖ-BOO, SWEDEN
Telephone: 46-8-556-282-30
Fax: 46-8-556-282-39
Email: info@terasaki.se
www.terasaki.se

TERASAKI CIRCUIT BREAKERS (S) PTE. LTD.

17 Tuas Street
Singapore 638454
Telephone: 65-6561-1165
Email: tefe@terasaki.com.sg
www.terasaki.com.sg

TERASAKI ELECTRIC (M) SDN, BHD.

Lot 3, Jalan 16/13D, 40000 Shah Alam, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia
Telephone: 60-3-5549-3820
Fax: 60-3-5549-3960
Email: terasaki@terasaki.com.my
www.terasakicom.my

TERASAKI DO BRASIL LTDA.

Rua Olaf Palme, N.765, Barra da Tijuca
Rio De Janeiro-R.J., Brazil
Telephone: 55-21-3301-9898
Email: terasaki@terasaki.com.br
www.terasaki.com.br

TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD.

No.1, 5th Road Pacific Xintang, Zengcheng Area,
Guangzhou 511340, China
Telephone: 86-20-8270-8556
Email: TERASAKI-TCSALES@vip.163.com
www.terasaki.cn

TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.

Head office: 6-13-47 Kamihigashi, Hiranoku
Osaka 547-002, Japan
Telephone: + 81-6-6791-2701
Fax: + 81-6-6791-2714
Email: int-sales@terasaki.co.jp
www.terasaki.co.jp

TERASAKI ELECTRIC GROUP SHANGHAI

REPRESENTATIVE OFFICE
Room No. 1405-6, Tomson Commercial Building
710 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai, 200122, China
Telephone: 86-21-58201611
Email: terasaki@vip.163.com